

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى لعملية رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولى الساحلى مروراً بالوسطانى والركابية (القطاع الخامس) فى المسافة من كم ٢٥٠+١٥ الى كم ٥٠٠+١٨ بطول ٢٥٠+٣ كم محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.

بعقد رقم (٦٨٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ فى ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

تنفيذ : شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م
- صمراً سلام حويع

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

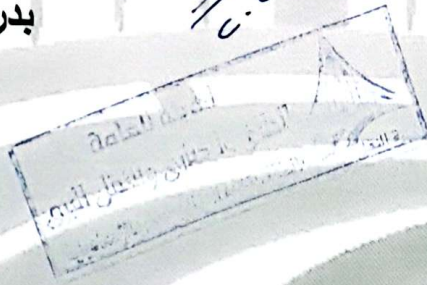

٢٠٢٥
٢٠٢٥
٢٠٢٥



المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماعيلية



خطاب المحملات

بالاحالة الى عملية رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلى
مرورا بالوسطانى والركابية (القطاع الخامس) فى المسافة من كم ٢٥٠ + ١٥ الى كم
١٨ + ٥٠٠ بطول ٣ + ٢٥٠ محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.

بعقد رقم (٦٨٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ فى ٦ / ٢ / ٢٠٢٥ م.

تنفيذ : شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق.

نحيط علم سيادتكم بأنه لا توجد اى محملات على عقد العملية عاليا.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

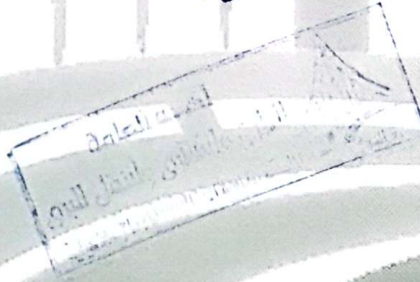



المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماعيلية



خطاب السيارات

بالاحالة الى عملية رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولى الساحلى
مرورا بالوسطانى والركابية (القطاع الخامس) فى المسافة من كم ٢٥٠+١٥ الى كم ٥٠٠+١٨
بطول ٢٥٠+٣ كم محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.
بعقد رقم (٦٨٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ فى ٦ / ٢ / ٢٠٢٥ م.
تنفيذ : شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق.
نحيط علم سيادتكم بأنه لا توجد سيارات محملة على عقد العملية عالىة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات

مستخلص ١ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو:

شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
٧١٢٦٠٦٣		
7126063		0

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات			بند	فصل	فرع	7126063
شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات	فروق اسعار مستخلص رقم ١ جاري للعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٨٣	رقم				
						0
إجمالي الأصل						7126063
						0
بيانات الإستقطاعات			جنية			
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

بمبلغ

٢٠

سنة

في

سنة

٢٠

بمبلغ

٢٠

سنة

في

سنة

٢٠

بمبلغ

٢٠

سنة

في

سنة

٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطر

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب

إمضاء



أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني
والركابية (القطاع الخامس) بطول ٣,٢٥٠ كم

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الأعمال المنفذة حتي :

جاري

مستخلص :

1

رقم المستخلص :

رقم البند	البند	الكمية المنفذة	الوحدة
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	2145	المتر المكعب
4	بالمتر المكعب أعمال طبقة أساس من الأحجار الصلبة	9668.75	المتر المكعب

مهندس الهيئة


/م
أ. هلال

مهندس الشركة


/م
عبدالله الشراوي



أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي
الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني
والركابية (القطاع الخامس) بطول ٣,٢٥٠ كم



جاري (1)

مستخلص :

بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة .. الخ

البند :

1

رقم البند :

Station		Length	Width	Thickness	Σ Sum.
From	To				
15+250	18+500	3250.000	6.000	0.110	2145.000
بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة .. الخ					2145.000

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



 أحمد ودهود حسين هلال للتقانات والتوريدات وإنشاء الطرق	أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الخامس) بطول ٣,٢٥٠ كم		الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)  وزارة النقل	
	مستخلص :	جاري (1)		
بالتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس الحجري .. الخ	البند :	1	رقم البند :	

Station		Length	Width	Thickness	Σ Sum.
From	To				
15+250	18+500	3250.000	8.500	0.350	9668.750
بالتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس الحجري .. الخ					9668.750

مهندس الهيئة

 م /
 محمد

مهندس الشركة

 م /
 محمد

تقرير رقم (١١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م
عملية: رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى
والركابية بطول ٩ كم مركز كفر سعد دمياط...
(القطاع الخامس)
اشراف: الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية
تنفيذ: شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات....

المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم:

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ بشركة الهلال للمقاولات العامة....

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعبئات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٧٥) لسنة ٢٠٢٥ م.

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،،

تحريرا فى ٢٠٢٥/٢/١٢ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

خصما من المستخلص الشركة العقود...

مرفق طية (٣) ورقاه

فاكس: ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

العنوان/ الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عرايشه مصر)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم (١١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولي الساحلى مرورا بالوسطانى
والركابية بطول ٩ كم - مركز كفر سعد دمياط...
(القطاع الخامس)

اشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية
تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات

ملف رقم :

بيانات احادية : القائم باحضار العينات الاستاذ/ السيد عبدالعظيم /محمد سعد (فنى معمل الهيئة)....

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات

عينه (٥٦٠٥) عينة أساس سن ٦ خليط دلو ميت وسيليسى جبرى بالموقع من طبقة الاساس نهائى كم ١٥.٢٥٠

عينه رقم (٥٦٠٦) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٥.٢٥٠.....

عينه رقم (٥٦٠٧) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٥.٥٠٠.....

عينه رقم (٥٦٠٨) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٥.٧٥٠.....

عينه رقم (٥٦٠٩) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٦.٠٠٠.....

عينه رقم (٥٦١٠) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٦.٢٥٠.....

عينه رقم (٥٦١١) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة اساس نهائى كم ١٦.٥٠٠.....

التجارب التى اجريت :

١- التدرج (78 - 89 - AASHTO-T) .

٢- اختبار السيولة (76 - 89 - AASHTO-T) واللدونة (70 - 90 - AASHTO-T) .

٣- التآكل بجهاز نوس أنجلوس (77 - 96 - AASHTO-T) .

٤- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت (77 - 85 - AASHTO-T) .

٥- الدمك المعدل (74 - 180 - AASHTO-T) .

٦- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (72 - 193 - AASHTO-T) .

٧- الدمك بالموقع باستخدام المخروط الرملى





تقرير رقم (١١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

تابع.....(٢).....

اولا : التدرج لعينات سن (٦).....

الاختبار	رقم العينة	٥٦٠٥	المواصفات تدرج الاساس (ب)
	٢	١٠٠	١٠٠
	١٠٥	٩٧.٨	١٠٠-٧٠
	١	٨١.٤	٨٥-٥٥
	٤/٣	٧٣.٢	٨٠-٥٠
	٨/٣	٦٢.٧	٧٠-٤٠
	رقم ٤	٥١.٦	٦٠-٣٠
	رقم ١٠	٣٨.٢	٥٠-٢٠
	رقم ٤٠	٢١.٤	٣٠-١٠
	رقم ٢٠٠	٨.٩	١٥-٥
السيولة واللدونة	حد السيولة L.L	—	لا يزيد عن ٣٠%
	مجال اللدونة P.L	عديمة	لا يزيد عن ٨%
الدمك المعدل	أقصى كثافة جافه جم/سم ٢	٢.١٩٨	-----
	نسبة المياه الملائمة%	٦.٥	-----
نسبة تحمل كاليفورنيا	CBR %	٨٦	لا يقل ٨٠ %
	الانتفاش %	عديمه	عديمه
	الطبيعي %	٧	لا يزيد عن ١٠ %
	المبسط %	٣	لا يزيد عن ١٠ %

ثانيا : التآكل بجهاز لوس انجلوس لعينات س ٦...

رقم العينة	٥٦٠٥	المواصفات
نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٩.٨	لا يزيد عن ٤٠ %

ثالثاً: الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت:-

رقم العينة	5605	المواصفات للأساس
الوزن النوعي الكلي	٢.٥٥٨	
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	٢.٦٥٤	
الوزن النوعي الظاهري	٢.٧١٩	
الامتصاص %	٢.١	لا يزيد عن ٦ %
التفتت %	١.٢	لا يزيد عن ٥ %

رابعاً: الدمك في الموقع لطبقة الأساس النهائي:-

التجارب	٥٦٠٦	٥٦٠٧	٥٦٠٨	٥٦٠٩	المواصفات
الكثافة الرطبة جم/سم ^٣	٢.٣١٠	٢.٣١٢	٢.٣٠٩	٢.٢٩٩	
نسبة الرطوبة %	٥.٥	٥.٢	٥.٣	٥.١	
الكثافة الجافة في الموقع جم/سم ^٣	٢.١٨٩	٢.١٩٧	٢.١٩٢	٢.١٨٧	
نسبة الدمك %	٩٩.٦	٩٩.٩	٩٩.٧	٩٩.٥	لا يقل عن ٩٨ %
الكثافة الجافة بالمعمل م/سم ^٣	٢.١٩٨	٢.١٩٨	٢.١٩٨	٢.١٩٨	
نسبة المياه الملائمة	٦.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥	

خامساً: الدمك في الموقع لطبقة الأساس النهائي:-

التجارب	٥٦١٠	٥٦١١	المواصفات
الكثافة الرطبة جم/سم ^٣	٢.٣٠١	٢.٣٠٢	
نسبة الرطوبة %	٥.٤	٥.٣	
الكثافة الجافة في الموقع جم/سم ^٣	٢.١٨٣	٢.١٨٦	
نسبة الدمك %	٩٩.٣	٩٩.٤	لا يقل عن ٩٨ %
الكثافة الجافة بالمعمل م/سم ^٣	٢.١٩٨	٢.١٩٨	
نسبة المياه الملائمة	٦.٥	٦.٥	

تابع.....(٢).....

تقرير رقم (١١٧٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

: الملاحظات

١- العينات ارقام (٥٦٠٥) تفي حدود المواصفات للأساس س٦ تدرج ب والنوعية...

٢- العينات ارقام (٥٦٠٦ : ٥٦١١) تفي حدود المواصفات لطبقة الأساس المدموك....

مبلغ وقدره (٧٦٨٣.٦٠) سبعة الاف وستمائة وثلاثة وثمانون جنيها وستون قرشا.....

خصما من المستخلص الشركة العقود...

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/١٢ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

مدير المعمل /

تكاليف معمل المواد

05/02/2025

رقم ١١٧٥

الطريق الدولي الساحلي الركابية القطاع الخامس
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية
شركة الهلال للمقاولات العامة

اسم العملية :

إشراف :

تنفيذ :

الاختبار	تكاليف اختبار العينات		الاجمالي
	عدد العينات	التكاليف	
تحضير العينة	١	٨٠	٨٠
تدرج خشن	١	٢٢٥	٢٢٥
تدرج ناعم	١	٢٠٠	٢٠٠
التآكل بجهاز لوس انجلوس	١	٣١٥	٣١٥
الاوزان النوعية + الامتصاص	١	٢٢٠	٢٢٠
التفتت (التحلل)	١	١٣٥	١٣٥
المبولة و الندوة	١	٤٢٥	٤٢٥
الدمك بالموقع	٦	٦٠٠	٣٦٠٠
بروكتور	١	٦١٥	٦١٥
نسبة تحمل كاليفورنيا	١	٦٧٥	٦٧٥
تكاليف أعداد و كتابة التقارير			٢٥٠
إجمالي تكاليف معمل المواد			٦٧٤٠
القيمة المضافة (١٤%)			٩٤٣.٦
اجمالي التكاليف + القيمة المضافة			٧٦٨٣.٦
الاجمالي			٧٦٨٣.٦٠

مدير إدارة المعمل:

٤.٤

٤

٢٠٠٠
٢٠٠٠

محضر إستلام موقع

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الخامس) في المسافة من الكم ١٥+٢٥٠ الي الكم ١٨+٥٠٠ بطول ٣,٢٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" بالأمر المباشر.

تنفيذ : مكتب أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق.

بناءً علي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٨٣) المورخ في ٢٠٢٥/٢/٦ م والمحضر بين الهيئة ومكتب أحمد محمود حسين هلال بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عالية.

وبناءً علي ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة:

(مدير الاعمال).

م/ طاهر صلاح

(مهندس العملية).

م/ احمد محمد امام

(مهندس الشركة).

م/ السيد سعد الرفاعي

بالإنتقال علي الطبيعة يوم: الأحد والموافق: ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ م بالمرور علي العملية المذكورة واتضح أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون يوم الأحد والموافق: ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ م هو تاريخ استلام الموقع والبدء في التشغيل

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيع:-

(مدير الأعمال)

()

م/ طاهر صلاح

(مهندس العملية)

()

م/ أحمد محمد إمام

(مهندس الشركة)

()

م/ السيد سعد الرفاعي

مدير عام المشروعات

م/

محمود حسين عطية

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

صورة طبق الأصل



العنوان : الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عرايشية مصر) تليفون : ٠٦٤/٣١٠٢٥٢١ - فاكس : ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

٥٠٦٢١