

الممسوحة صوتياً بـ CallScanner

شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد



المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربي الايواء وصلاح بيومي واستكمال مربع الصاغة

حصر اعمال تطهير الموقع العام

اسم الشارع	الطول	متوسط العرض	الاجمالي
شارع اسجل			
شارع السجل المدني	404	2.1	848.4
اجمالي شارع السجل			
مربع الايواء			
شارع رقم 1	250	6	1500
شارع رقم 2	90	6	540
شارع رقم 3	80	6	480
شارع رقم 4	70	5.95	416.5
شارع رقم 5	27	8	216
الارضفه	110	1.85	203.5
اجمالي مربع الايواء			
مربع صلاح بيومي			
شارع رقم 1	200	5	1000
شارع رقم 2	200	4.7	940
شارع رقم 3	170	4.5	765
شارع رقم 4	170	4.45	756.5
شارع رقم 5	50	4	200
شارع رقم 6	100	3.9	390
شارع رقم 7	100	4	400
اجمالي مربع صلاح بيومي			
مربع الصاغة			
شارع رقم 1	30	3.7	111
شارع رقم 2	50	4.5	225
شارع رقم 3	60	5.5	330
شارع رقم 4	15	8	120
شارع رقم 5	15		225
شارع رقم 6	60	2.7	162
شارع رقم 7	60	3	180
اجمالي مربع الصاغة			

اجمالي اعمال التطهير للموقع العام 10008.9



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner

شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد

المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربعي الايواء وصلاح بيومي واستكمال مربع الصاغة

حصراعمال تكسير الاسفلت القديم شارع السجل المدني


المحطة	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
20-0	20	11.4	0.13	29.64
40-20	20	9.6	0.13	24.96
60-40	20	11.4	0.13	29.64
80-60	20	13.4	0.13	34.84
الاجمالي				119.08

حصر طبقة التكسير للأسفلت القديم لشارع الايواء

المحطة	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
20-0	20	7.1	0.19	26.98
40-20	20	7	0.17	23.8
60-40	20	7.3	0.2	29.2
80-60	20	6.8	0.15	20.4
100-80	20	6.8	0.18	24.48
110-100	10	6.9	0.16	11.04
				0
اجمالي التكسير للأسفلت القديم لشارع الايواء				135.9

اجمالي اعمال التكسير	254.98
----------------------	--------

الاستشاري

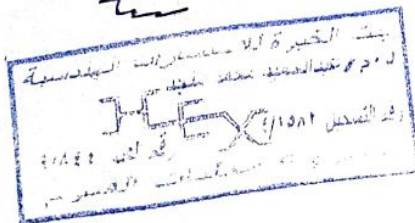

الشركة المنفذه

عادل صالح سعد



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner



شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد


المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربع الايواء
حصر طبقة الاساس

المحطة	العرض
0	12.73
20	10.88
40	12.23
60	14
80	20.7
100	12.25
120	9.3
140	9.62
160	9.58
180	9.93
200	10.54
220	11.23
240	13.1
260	12.1
280	9.84
300	9.74
320	9.8
340	9.73
360	9.73
380	8.73
400	7.81
404	8

المحطة	الطول	متوسط العرض	السبك	الاجمالي
20-0	20	11.805	0.33	77.913
40-20	20	11.555	0.33	76.263
60-40	20	13.115	0.3	78.69
80-60	20	17.35	0.29	100.63
100-80	20	16.475	0.3	98.85
120-100	20	10.775	0.33	71.115
140-120	20	9.46	0.31	58.652
160-140	20	9.6	0.31	59.52
180-160	20	9.755	0.33	64.383
200-180	20	10.235	0.34	69.598
220-200	20	10.885	0.34	74.018
240-220	20	12.165	0.35	85.155
260-240	20	12.6	0.33	83.16
280-260	20	10.97	0.3	65.82
300-280	20	9.79	0.33	64.614
320-300	20	9.77	0.33	64.482
340-320	20	9.765	0.36	70.308
360-340	20	9.73	0.36	70.056
380-360	20	9.23	0.36	66.456
400-380	20	8.27	0.25	41.35
404-400	4	7.905	0.1	3.162
الاجمالي				1444.20

الاستشاري

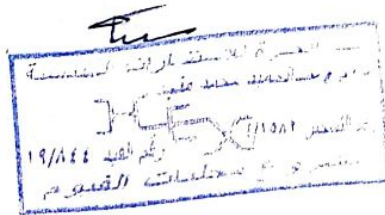

الشركة المنفذه

عادل صالح سعد



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد

المكتب الفني


عملية رصف شارع السجل المبنى وتركيب أنترلوك مربع الايواء

حصر m.c.o

المحطة	العرض
0	11
20	9.7
40	11.5
60	10.3
80	8
100	8.1
120	8
140	7.9
160	7.9
180	7.9
200	8.1
220	8.1
240	8.3
260	8.2
280	7.9
300	8.3
320	8.2
340	7.9
360	7.6
380	7.35
400	7
404	7.2

المحطة	الطول	متوسط العرض	الاجمالي
20-0	20	10.35	207
40-20	20	10.6	212
60-40	20	10.9	218
80-60	20	9.15	183
100-80	20	8.05	161
120-100	20	8.05	161
140-120	20	7.95	159
160-140	20	7.9	158
180-160	20	7.9	158
200-180	20	8	160
220-200	20	8.1	162
240-220	20	8.2	164
260-240	20	8.25	165
280-260	20	8.05	161
300-280	20	8.1	162
320-300	20	8.25	165
340-320	20	8.05	161
360-340	20	7.75	155
380-360	20	7.475	149.5
400-380	20	7.175	143.5
404-400	4	7.1	28.4
الاجمالي			3393.4

الاستشاري

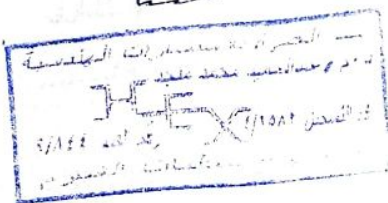

الشركة المنفذه

عادل صالح سعد



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner



شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد

المكتب الفني


عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربع الايواء

حصر الطبقة السطحية

المحطة	العرض
0	11
20	9.7
40	11.5
60	10.3
80	8
100	8.1
120	8
140	7.9
160	7.9
180	7.9
200	8.1
220	8.1
240	8.3
260	8.2
280	7.9
300	8.3
320	8.2
340	7.9
360	7.6
380	7.35
400	7
404	7.2

المحطة	الطول	متوسط العرض	الاجمالي
20-0	20	10.35	207
40-20	20	10.6	212
60-40	20	10.9	218
80-60	20	9.15	183
100-80	20	8.05	161
120-100	20	8.05	161
140-120	20	7.95	159
160-140	20	7.9	158
180-160	20	7.9	158
200-180	20	8	160
220-200	20	8.1	162
240-220	20	8.2	164
260-240	20	8.25	165
280-260	20	8.05	161
300-280	20	8.1	162
320-300	20	8.25	165
340-320	20	8.05	161
360-340	20	7.75	155
380-360	20	7.475	149.5
400-380	20	7.175	143.5
404-400	4	7.1	28.4
الاجمالي			3393.4

الاستشاري

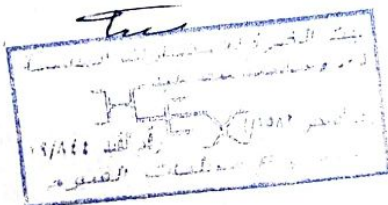

الشركة المنفذة

عادل صالح سعد



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner

شركة الصالح للمقاولات العامة
عادل صالح سعد
المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربعي الايواء وصلاح بيومي واستكمال مربع الصباغة

حصر البدوره المتوسطه

577.74	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع الايواء
115.5	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع صلاح بيومي
693.24	اجمالى اعمال البدوره والقدمه بالمتر الطولى لمربعي الايواء وصلاح بيومي

حصر القدمه الخرسانيه تحت البدوره

577.74	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع الايواء
115.5	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع صلاح بيومي
693.24	اجمالى اعمال البدوره والقدمه بالمتر الطولى لمربعي الايواء وصلاح بيومي

حصر الدهان للبدوره المتوسطه

577.74	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع الايواء
115.5	اعمال البدوره والقدمه والدهان بالمتر الطولى لمربع صلاح بيومي
693.24	اجمالى اعمال البدوره والقدمه بالمتر الطولى لمربعي الايواء وصلاح بيومي

حصر مطابق الصرف

7	اعمال تعلية مطابق الصرف لمربع الايواء
45	اعمال تعلية مطابق الصرف لمربع صلاح بيومي
20	اعمال تعلية مطابق الصرف لمربع الصباغة
24	اعمال تعلية مطابق الصرف لشارع السجل
96	الاجمالى

الاستشارى

شركة الصالح للمقاولات العامة
عادل صالح سعد
المكتب الفني
رقعة القيد ١١٥٨١
١١٥٨١

الشركة المنفذه

شركة الصالح للمقاولات العامة
عادل صالح سعد
المكتب الفني
١١٥٨١/١١٥٨١/١١٥٨١



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



شركة الصالح للمقاولات العامة


عادل صالح سعد

المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربع الايواء

حصر كميات الردم

اسم الشارع	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
مربع الايواء				
شارع رقم 1	130	5.59	0.08	58.12
شارع رقم 2	43.88	5.23	0.08	18.3632
شارع رقم 3	21.04	5.32	0.08	8.9568
شارع رقم 4	40	5.73	0.07	16.0475
شارع رقم 5	25	5.13	0.06	7.6974
شارع رقم 6	51	5.30	0.06	16.2234
شارع رقم 7	149	5.97	0.05	44.445
شارع رقم 8	47	5.74	0.07	18.8776
شارع رقم 9	43.05	6.55	0.08	22.544
شارع رقم 10	42.8	5.89	0.07	17.6477
شارع رقم 11	55	5.50	0.06	18.156
الارصفه	55	1.27	0.06	4.191
اجمالي مربع الايواء				251.2696
مربع صلاح بيوي				
شارع رقم 1	190	5	0.05	47.5
شارع رقم 2	180	4.7	0.05	42.3
شارع رقم 3	160	4.5	0.06	43.2
شارع رقم 4	160.35	4.45	0.05	35.677875
شارع رقم 5	30.7	4	0.06	7.368
شارع رقم 6	95	3.9	0.06	22.23
شارع رقم 7	70.5	4	0.04	11.28
شارع رقم 8	90	4.76	0.07	29.988
اجمالي مربع صلاح بيوي				239.543875
مربع الصاغه				
شارع رقم 1	25	3.7	0.13	12.025
شارع رقم 2	30	4.5	0.11	14.85
شارع رقم 3	55	5.5	0.12	36.3
شارع رقم 4	9	8	0.09	6.48
شارع رقم 5	15	5	0.1	7.5
شارع رقم 6	9	2.7	0.07	1.701
شارع رقم 7	35	3	0.09	9.45
اجمالي مربع الصاغه				88.306
اجمالي اعمال الرمل				
				579.12

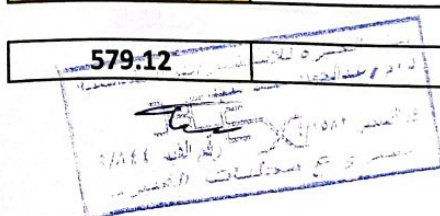



شركة الصالح للمقاولات العامة

عادل صالح سعد

المكتب الفني

عملية رصف شارع السجل المدني وتركيب انترلوك مربع الايواء

حصص الانترلوك

اسم الشارع	الطول	متوسط العرض	الاجمالي
مربع الايواء			
شارع رقم 1	130	5.59	726.5
شارع رقم 2	43.88	5.23	229.54
شارع رقم 3	21.04	5.32	111.96
شارع رقم 4	40	5.73	229.25
شارع رقم 5	25	5.13	128.29
شارع رقم 6	51	5.30	270.39
شارع رقم 7	149	5.97	888.9
شارع رقم 8	47	5.74	269.68
شارع رقم 9	43.05	6.55	281.8
شارع رقم 10	42.8	5.89	252.11
شارع رقم 11	55	5.50	302.6
شارع رقم 12	103	3.40	350
الارضفه الجانبيه	55	1.27	70
اجمالي مربع الايواء			4111.02
مربع صلاح بيومي			
شارع رقم 1	190	5	950
شارع رقم 2	180	4.7	846
شارع رقم 3	160	4.5	720
شارع رقم 4	160.35	4.45	713.5575
شارع رقم 5	30.7	4	122.8
شارع رقم 6	95	3.9	370.5
شارع رقم 7	70.5	4	282
شارع رقم 8	90	4.76	428.4
اجمالي مربع صلاح بيومي			4433.2575
مربع الصاغه			
شارع رقم 1	25	3.7	92.5
شارع رقم 2	30	4.5	135
شارع رقم 3	55	5.5	302.5
شارع رقم 4	9	8	72
شارع رقم 5	15	5	75
شارع رقم 6	9	2.7	24.3
شارع رقم 7	35	3	105
اجمالي مربع الصاغه			806.3


اجمالي اعمال الانترلوك

الشركة المنفذه

عادل صالح سعد

CS CamScanner

الممسوحة صوتي بـ CamScanner

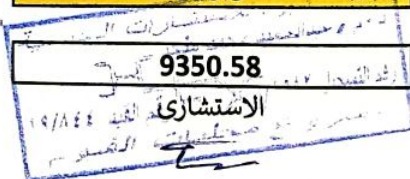

تقرير رقم (٤٣٢)

بخصوص : استلام شارع السجل المدني وتركيب انتر لوك مربعي
(الايواء وصلاح بيومي) مدينة طامية محافظة الفيوم
تفنيذ : شركة الصالح للمقاولات العامة

سيد المهندس / مدير شركة الصالح للمقاولات العامة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ بلاطة سطحية وعدد ٢ كوروع عدد ٦
بلاط انترلوك سداسى الشكل احضرت العينات من العملية عاليه بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٨/١٣

مرفات


عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

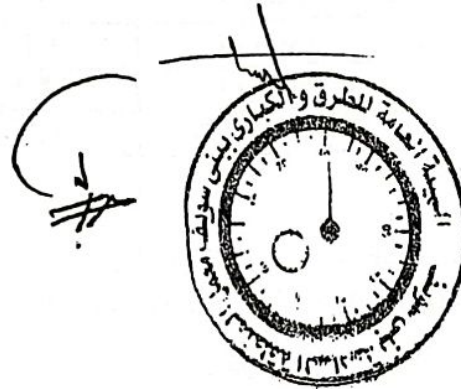

تقرير رقم: (٤٣٢)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAARLT)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



بخصوص : رصف شارع السجل المدني مدينة طامية بالفيوم
تتضمن : الصالح للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ١ بلاطة إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
احضرت العينة بمعرفه م/ مصطفى بكر (استشاري المشروع)

رقم العينة سعة المنخل	ك. ٢٢٠	المواصفات تدرج ٣ ب
١١	١٠٠	١٠٠
١٣/٤	١٠٠	١٠٠
١١/٢	٨٨	١٠٠-٧٥
١٣/٨	٨١	٨٥-٦٠
رقم ٤	٥٤	٥٥-٣٥
رقم ٨	٣١	٣٥-٢٠
رقم ١٦	١٩	---
رقم ٣٠	١٢	٣٠-١٠
رقم ٥٠	٧	١٦-٦
رقم ١٠٠	٤.٤	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٢.٣١	٨-٢
نسبة الإسفلت	٤.٩	٠.٢٥-+٥.١

- ملحوظة : العينات تتفق مع منحني التدرج ٣ ب
- تتفق نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية للتصميمي المقدم من الشركة



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner




تقرير رقم (٤٣٢)

بخصوص : رصف شارع السجل المدني وتركيب انتر لوك مربعي (الايواء وصلاح بيومي) مدينة طامية
 تنفيذ : شركة الصالح للمقاولات العامة
 نوع العينة : عدد ١ بلاطة إسفلتية للطبقة السطحية وعدد ٢ كور
 نوع الاختبار : قياس السمك - الوزن النوعي

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي
 تنبيه هام (العينات مسئولية من أحضرها)

طريق	الموقع	العينة	السمك سم	وزن وحدة الحجوم
(الايواء وصلاح بيومي)	بلاطة ك ٠.٢٨٠	سطحية	--	٢.٢٤
	كور ك ٠.١٠٠	سطحية	٦ سم	٢.١٢
	كور ك ٠.٢٨٠	سطحية	٦.٢ سم	٢.٢.٢٠

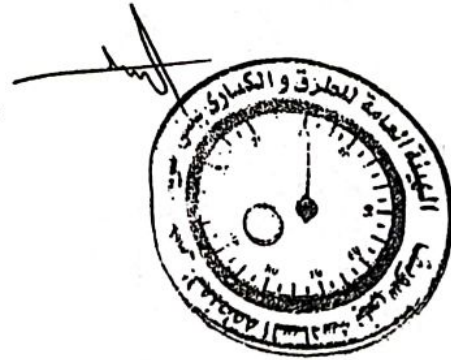



تقرير رقم (٤٣٢)

بخصوص : رصف شارع السجل المدنى وتركيب انتر لوك مربعي (الايواء وصلاح بيومي) مدينة طامية
تفنيذ : شركة الصالح للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ٦ بلاطة انترلوك سداسى طول ضلعه ١١ سم
الاختبار : جهد الكسر

احضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى
تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

اللون	جهد الكسر كجم / سم ٢	متوسط	المواصفات
احمر	٤٧٤ ٤٢٢ ٤٨٧	٤٦١	لا يقل الجهد عن ٤٥٠ كجم / سم ٢
رمادى	٥٨٤ ٤٤١ ٤٢٢	٤٨٢	

(Handwritten signature)



تقرير رقم (٤١٩)

بخصوص : رصف شارع السجل المدني وتركيب انتر لوك مربعي
(الايواء وصلاح بيومي) مدينة طامية محافظة الفيوم
تنفيذ : شركة الصالح للمقاولات العامة

لمسيد المهندس / مدير شركة الصالح للمقاولات العامة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة سطحية
من العملية عاليه احضرت بمعرفة م / مصطفى بكر (استشاري المشروع)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٨/١١

مرفات

عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس/



الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



تقرير رقم: (٤١٩)

بخصوص : رصف شارع السجل المدني مدينة طامية بالفيوم
تنفيذ : الصالح للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ١ عينة إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
احضرت العينة بمعرفه م/ مصطفى بكر (استشاري المشروع)

المواصفات تدرج ٣ ب	ك. ٣٦٠.٠	رقم العينة سعة المنخل
١٠٠	١٠٠	١١
١٠٠	١٠٠	١٣/٤
١٠٠-٧٥	٩٢	١١/٢
٨٥-٦٠	٨٤	١٣/٨
٥٥-٣٥	٥٩	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٢	رقم ٨
---	١٩	رقم ١٦
٣٠-١٠	١٣	رقم ٣٠
١٦-٦	٩	رقم ٥٠
١٢-٤	٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٣.٦	رقم ٢٠٠
٠.٢٥-+٥.١	٤.٨	نسبة الإسفلت

- ملحوظه : العينات تتفق مع منحنى التدرج ٣ ب مع الخروج فى المهزة الموضحة
- تتفق نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GABLT)

المنطقة السادسة بنى سويف



تقرير رقم (٤٨٧)

المشروع : طريق السجل المدني طامية الفيوم
شركة : الصالح للمقاولات العامة

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة
الصالح للمقاولات العامة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ وعدد ارمل
الماخوذة من العملية عاليه بمعرفة م / عادل صالح سعد مندوب الشركة
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/٣/٢٢

مرفقات

عدد

()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم (١٠)

الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : طريق السجل المنفي طامية النورم

تأليف شركة : لصالح للمقاولات العامة

نوع العينة : عدد عينة ٦

نوع الاختبار : قنطرة - نسبة التناكل بجهاز لوس انجلوس التفتت في الماء

أحضرت العينة بمعرفة / عادل صالح (مطلوب الشركة)

تنبيه هام (الملفات مطلوبة من اعضها)

رقم العينة	ش السجل المنفي	مواصلات
٢	١٠٠	١٠٠
١ ٢/١	٩٩	١٠٠-٧٠
١	٧١	٨٥-٥٥
٤/٣	٥٧	٨٠-٥٠
٨/٣	٤٣	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٠	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٦	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٣	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٧٠	١٥-٥
حد السيولة	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونة	عديمة	---
مجال اللدونة	---	لا تزيد عن ٨%
التناكل بلوس انجلوس	٢٩	لا تزيد عن ٥٠%
الامتصاص	٣٠	لا تزيد عن ٥%
التفتت	٤	لا تتأثر بالمياه
القصي كثافة جافة طن / م٣	٢.١٩١	---
نسبة المياه الملائمة %	٦.٤٠	---
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٨٩	لا يقل عن ٨٠%
نسبة الانتفاخ %	٠	

الاسم	السر
تخصير العينة	٦٠
قنطرة خشن	١٦٥
قنطرة ناعم	١٥٠
اللدونة	١٣٠
بروكتر معدل	١٥٠
مسي بي لم معدل	٥٠٠
صلابة	١٩٠
اعداد تقرير	١٥٠
قيمة الاصل	٢.٩٥

٧١٤٤
٥٠٠٢



CamScanner

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner



جامعة الفيوم
كلية الهندسة
معامل الهندسة الإنشائية
معمل أبحاث الخرسانة وخواص المواد

رقم التقرير (2023/314/TIT0094)

تقرير اختبار

العنوان: الهيئة العامة للظروف والاختبار	اسم العملية: تركيب انترلوك لمربع الصاغة بطاميه
الاسم: المهندس/ د. خالد محمد أحمد عثمان	نوع العينة: انترلوك
اسم الموقع: تركيب انترلوك لمربع الصاغة بطاميه	كود العينة: 314TIT02220323
تاريخ استلام العينة: ٢٠٢٣/٣/٢٢	تاريخ الاختبار: ٢٠٢٣/٣/٢٢
الظروف البيئية لإجراء الاختبار: درجة الحرارة: ١٨ ± ١ م	تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٣/٣/٢٢
طريقة الاختبار المستخدمة: طبقاً للكود المصري للاختبارات	

اختبار مقاومة الضغط لوحات الانترلوك

م	الأبعاد (سم)	المساحة (سم ^٢)	الوزن جاف (كجم)	الوزن مشبع (كجم)	الامتصاص %	حمل الكسر (طن)	حمل الكسر المصحح (طن)	إجهاد الضغط (كجم/سم ^٢)	متوسط إجهاد الضغط (كجم/سم ^٢)
1		296.000	6.350	6.543	3.0	179.8	174.8	591	543
2			6.216	6.443	3.7	175.1	170.1	575	
3			6.380	6.539	2.5	133.9	129.0	436	
4			6.488	6.675	2.9	174.8	169.8	574	
5			6.145	6.327	3.0	165.5	160.5	542	

ملاحظات: ١- العينات وبياناتها موردة بمعرفة المقاول (عادل صالح سعد - مقدم الطلب) دون أدنى مسئولية من قبل المعمل.
٢- النتائج المذكورة بعاليه تسري فقط على العينات الموردة بمعرفة المقاول.

القائم بالاختبار: أ.م.د/ خالد محمد أحمد عثمان

التوقيع:



يعتمد،
مدير معمل الهندسة الإنشائية

أ.م.د/ خالد محمد أحمد عثمان

مراجعة المدير الفني

أ.م.د/ أحمد مسراج فريد

نموذج رقم (21-01) نموذج ENG-FRM-21-01

رقم الصفحة ١

يضمن المعمل الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء باستثناء المطلوبة بموجب القانون أو بأمر كتابي من العميل لإطلاع الغير على نتائج

Fayoum-Egypt
Tel: 01099381028
Fax: (084) 2154760

الفيوم - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٠١٠٩٩٣٨١٠٢٨
فاكس: ٢١٥٤٧٦٠ (٠٨٤)



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner