

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ٦٦ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع
الثانى } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية حياه كريمة " عقد رقم ١٨٩٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد
(١) سيارة بالمنطقة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤

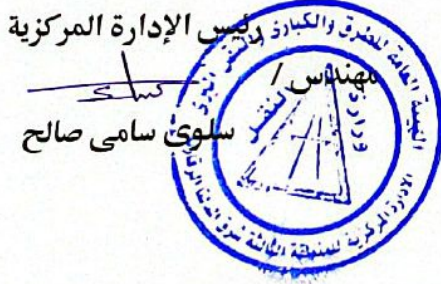

ش. عبد الباقى
ش. عبد الباقى


مقاييس محددة لتسليط استكمال معدود / الحصى / الخبث (مركز الحصى - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

الرقم	الكمية	الوصف	الكمية	الرقم
١	٣٠	بالمتر المكعب أعمال جفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة المسخية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ٣٥ كم).	٩١١٣,٦	٥٩,٨
١.٢	٣٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهرة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن (٩٠) كم. - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسولة عن المحاجر.	٦٠٢٧	١٧٢,٢
٢	٣٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهرة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن (٩٠) كم. - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسولة عن المحاجر.	١٦٢,٦	١٦٢,٦
٣	٣٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المهارية والرافعة والمتسوجة والشروخ بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهج العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٢٢	٧٠,٩
٤	٣٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المهارية والرافعة والمتسوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الأوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهج العمل.	٣٧٠	٣٧٠
٥	٣٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والندرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الانكماش عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا يقل عن (٢١٠) كم - السعر يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسولة عن المحاجر.	٤٩٦٥٤٩٠,٥	٤٢٩,٥
٦	٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتيومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٨٠٠٠	٣١,٥
٧	٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (3) بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتيومين الصلب ٧٠/٦٠ وأرد شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٣٢٠٠٠٠	١٦٦,٢٥
٨	٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الببتيومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٣٠٠٠	١٠,٧٥
٩	٢٠	بالمتر المكعب أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والببتيومين الصلب ٦٠ / ٧٠ وأرد شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٩٥٠٠٠	١٦٦,٢٥

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مقاسة معدة لخدمة استكمال سدود / الحسيونة / قفوس (القطاع الثاني) مركز الحسيونة - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

رقم كود	نوع الخدمة	الكمية	الوصف	الكمية	الاجملى
١٠	م.ط	١	أعمال توريد أعمال توريد وتركيب بؤيرة استمارة (وسط) بأبعاد ٣٠.٨١١.٥/١٥ سم مصنوعة بطريقة الاهترار الميكانيكى تتكون من ٣٠.٨ سم من التثبيت لا يزيد أكبر بعد للتثبيت عن ١.٥ سم ٣٠.٨١١.٥ + ٣٠.٨ + ١٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البؤيرة على قشرة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويحضر ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحافات عن ٢ سم وتنتهى بؤيرة من الاسمنت والرمال بسعة ١٠.٢ المتر والسعر يشمل التسوية أسفل البؤيرات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاكله منها: لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥	١٣٥
١١	م.ط	١	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة بالقطر الموضحة (رابعة أ) بطول المسافة المطلوب تنفيذها في المجري على أن تكون المواسير من اجود الاصناف وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ تأخذية المجري المائى من مسامتة معتمدة توافق عليها الإدارة مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور ويتم رفع أو استبعاد أى مسورة يحدث لها شروخ أو كسور طبقاً للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة وطبقاً لأصول الصناعة ، السعر لا يشمل أعمال الردم اعلى السورة.	٩٧٩٥	٩٧٩٥
١١	م.ط	١	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالاقطار الداخلية وسمك ٦ سم بلسة خط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠.٨ زلط + ٣٠.٨ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل (١٠ Ø5) للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل (١٦ Ø6) للمتر المائى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ولقمة شملتة اعمال الحفر حتى منسوب التأسيس ونزع المياه وعمل السند وثقة غير شملتة الردم بترمل حول واعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجنب والبند يشمل أعمال العزل طبقاً لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهيو العمل بالمتر الطولى طبقاً للاتي	١٦١١,٩	١٦١١,٩
١١	م.ط	١	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالاقطار الداخلية وسمك ٦ سم بلسة خط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠.٨ زلط + ٣٠.٨ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش على المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ولقمة شملتة اعمال الحفر حتى منسوب التأسيس ونزع المياه وعمل السند وثقة غير شملتة الردم بترمل حول واعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والبند لا يشمل الجنب والبند يشمل أعمال العزل طبقاً لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهيو العمل بالمتر الطولى طبقاً للاتي	١٢٠٨	١٢٠٨
	م.ط	١	مواسير قطر ٧٠ سم	٩٥٥	٩٥٥
	م.ط	١	مواسير قطر ٥٠ سم		
١٢	م.ط	١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية لحامية مواسير الدرايف والحواط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى مع السمك الميكانيكى على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/م ³ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاكله طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥٦	١٥٥٦
١٣	م.ط	١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١٠٠	٢١٠٠
١٤	م.ط	١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية و اسقف غرف التفتيش مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠
١٥	طن	١	أعمال توريد وتوصيب ورض صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالطن	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
١٦	عدد	٣	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاكله طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالعدد.	٥٠٠	١٥٠٠
١٧	م.ط	٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب البلاعات مطر مزودة بغطاء GRB محمل عليها مواسير PVC قطر (٦) بوصة ومغطى ٦ بارم والفئة تشمل أعمال الحفر والدمك الجيد وعمل مخدة من الرمال النظيفة أسفل الماسورة وكل مايلزم لنهيى الاعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٤٢٥٠	٤٧٥٠

مهندس الهيئة


عمر محمد

مهندس الشركة

أحمد محمد

مقاييس معدلة لعملية استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم

رقم البند	الوحدة	الكمية	الشرح	الكمية	الاجملي
١٨	م ^٣	١	بالمتر المكعب الخرسانة حوائط سائدة وارتفاع حتى ٣ م تكون الخلط والمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المييزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة والأقل يقل محتوي الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل اعمال الحفر ونزع المياة بالمعدات الميكانيكية وتصميم الخلطة وعمل الشدات والترم والشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة (FAIR FACE) ومعالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٦٥٠	٢٦٥٠
١٩	م ^٣	١	بالمتر المكعب توريد وتركيب وحدات من الاترولوك الخرساني طبقا للبيئة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ^٣ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب مقاس (٦٠*٢٠*١٠٠) م	١٧٩	١٧٩
٢٠	م ^٣	١	بالمتر المكعب توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠*٣٠*٢٥/٣٠ سم مصنوعة تتكون من ٠,٨ سم دلوويت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠,٤٠ سم رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويصير ٣٥ سم طبقا للخطوط والمسابيق التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل المرشورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات والتصميمات المعتمدة والبلد بجميع مشتقاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٤٢	١٤٢
٢١	م ^٣	١	بالمتر المكعب اعمال تكبير وإزالة مباتي او خرسانة عادية او مسلحة او ارفصة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب الموسمية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بما جُمِعة بالمتر المكعب	٨١	٨١
٢٢	م ^٣	٩٥	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن ندرج (٣) إلى أماكن الكشط واستبدال المناسيب و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الاحجار الصلبة ناتج تكبير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطبق للشروط والمواصفات على ان يتم الفرش باستخدام ماكينة فرش الاسفلت (المنشر) و طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة بالمتر المكعب تنسيبا بعد الدمك والفئة شاملة اعمال النظافة من الاتربة وخلافه وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC3000) او المستحلبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن (٢٠٠ كجم/م ^٢) أسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	٢٥٦٤	٢٤٣٥٨٠
٢٣	بالعدد	١٦	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لعرف الصرف المتكوفة مع رفع او خفض الغرف طبقا للسورب التصميمي والبلد بجميع مشتقاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد	٣٦٠٠	٥٧٦٠٠
إجمالي المقاييس					
١٩٤٨٢٤٨٧,٦					
قيمة الكارتات لعملية استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم					
رقم البند	الوحدة	الكمية	الشرح	قيمة الكارتة	الاجملي
١-٢	م ^٣	٣٥	كارتات توريد وتشغيل أتربة حصوية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)	١٣	٤٥٥
٢-ب	م ^٣	١	كارتات توريد وتشغيل أتربة حصوية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)	١٣	١٣
٥	م ^٣	١١٥٦١	كارتات توريد و فرش طبقة أساس نسبة تحمل كاليفورنيا عن (٨٠ %)	٢٥	٢٨٩٠٢٥
٧	م ^٣	٣٢٠٠٠	كارتات توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٣	٩٦٠٠٠
٩	م ^٣	٤٤٠٠٠	كارتات توريد و فرش طبقة سفلحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٣	١٣٢٠٠٠
اجمالي قيمة الكارتات					
٥١٧٤٩٣					
اجمالي قيمة الكارتات + المقاييس					
١٩٩٩٩٩٨٠,٦					

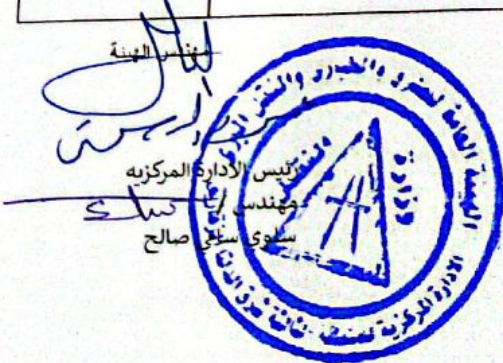

من عبد الباق

مهندس الشركة
م. ابراهيم



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع :	صيانة ورفع كفاءة طريق سعود / الحسينيه / فاقوس القطاع الثاني (حياء كريمه)
تنفيذ شركه :	الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٢٤

بيانات إدارية :- قام بحضور العينات م / عمرو الدسوقي بتاريخ : ٢٠٢٤/٥/٢٣
بيان العينات :- عدد (٣) عينة مخلوط اسفلتي لطبقة السطحية (٤ ج) من مواقع مختلفه .
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المعدات	ك ٦,٩٠٠	ك ٧,٤٠٠	ك ٧,٩٠٠	التدرج التصميمي	المواصفات (٤ ج)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٣	٩٣	٩٤	٨٦	٨٠
٣/٨"	٦٦	٦٤	٦٩	٦١,٩	٦٠
٤ #	٥٠	٥٢	٤٧	٥٢,٧	٤٨
٨ #	٣٥	٣٥	٣٥	٤٠,٩	٣٥
٣٠ #	١٩	١٩	٢١	٢٤	١٩
٥٠ #	١٣	١٣	١٣	١٦,٢	١٣
١٠٠ #	١٠	٧,٥	٧,٥	١٠,٢	٧
٢٠٠ #	٤,٦٦	٤,٣٣	٤,٣١	٧,١	٣
نسبه الاسفلت %	٥,٢٦	٥,٢٨	٥,٣	٥,٧٥	
الثبات بالكجم	١٣٢٠		١٣٠٥		لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣		٣		٢-٤
الجساءه كجم/مم	٤٤٠		٤٣٥		٥٠٠-٣٠٠

العينات تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزيه تقرير رقم (٣/٢١) لسنة ٢٠٢٠ بخصوص عمليه ابو عريضة / الخضارود / قايد خطاب .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحده	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٣	٤٨٠	١٤٤٠
مارشال	٢	١٥٠	٣٠٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			١٨٩٠
م . ا ١٥ %			٢٨٣,٥
ض.ق.م ١٤ %			٣٠٤,٣
الاجمالي			٢٤٧٧,٨

تحريرا في: ٢٠٢٤/٥/٢٨


مهندس المعمل / م. محمد محمد

مدير المعمل

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / م. سامي صالح

مهندس / م. الفصور
منار السيد عبد الله

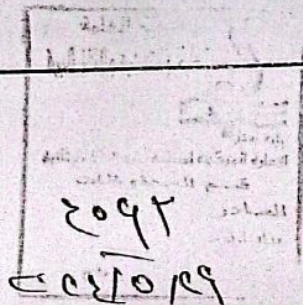

المعهد العام للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فافوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال (جاري)

رقم البند	البلد	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	ما سبق صرفه	الكمية الإجمالية المنفذة
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م ^٣	١٥٣٢	١٣٣٠	١٥٢٨
١.٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة (لسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) ... الخ	م ^٣	٣٥	.	٣٤
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارية بالرصف الحالي ... الخ	م ^٣	١٥٨٠	١٤٥٠	١٥٧٨
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل لسبه تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ... الخ	م ^٣	١١٥٦١	١١٢٠٠	١١٥٨٧
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ... الخ	م ^٢	٣٢٠٠٠	٣٠٩٠٠	٣٢١١٣
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانه الاسفلتية تدرج (د3) بسبك ٦ سم ... الخ	م ^٢	٣٢٠٠٠	٣٠٩٠٠	٣٢١١٣
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) ... الخ	م ^٢	٤٤٠٠٠	٢١٥٠٠	٤٤٢٤٤
٩	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسبك ٥ سم ... الخ	م ^٢	٤٤٠٠٠	٢١٥٠٠	٤٤٢٤٤
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية و اسقف غرف التفتيش ... الخ	م ^٣	١٠	٥	١٠
١٦	بالعدد أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش ... الخ	عدد	٣	.	٣
٢٢	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (د3) ...	م ^٢	٩٥	٩٠	٩٥
٢٣	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشبر لغرف الصرف المكشوفة ... الخ	عدد	١٦	١٢	١٦

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

مهندس الشركة
عبدالله بن محمد

مهندس الشركة

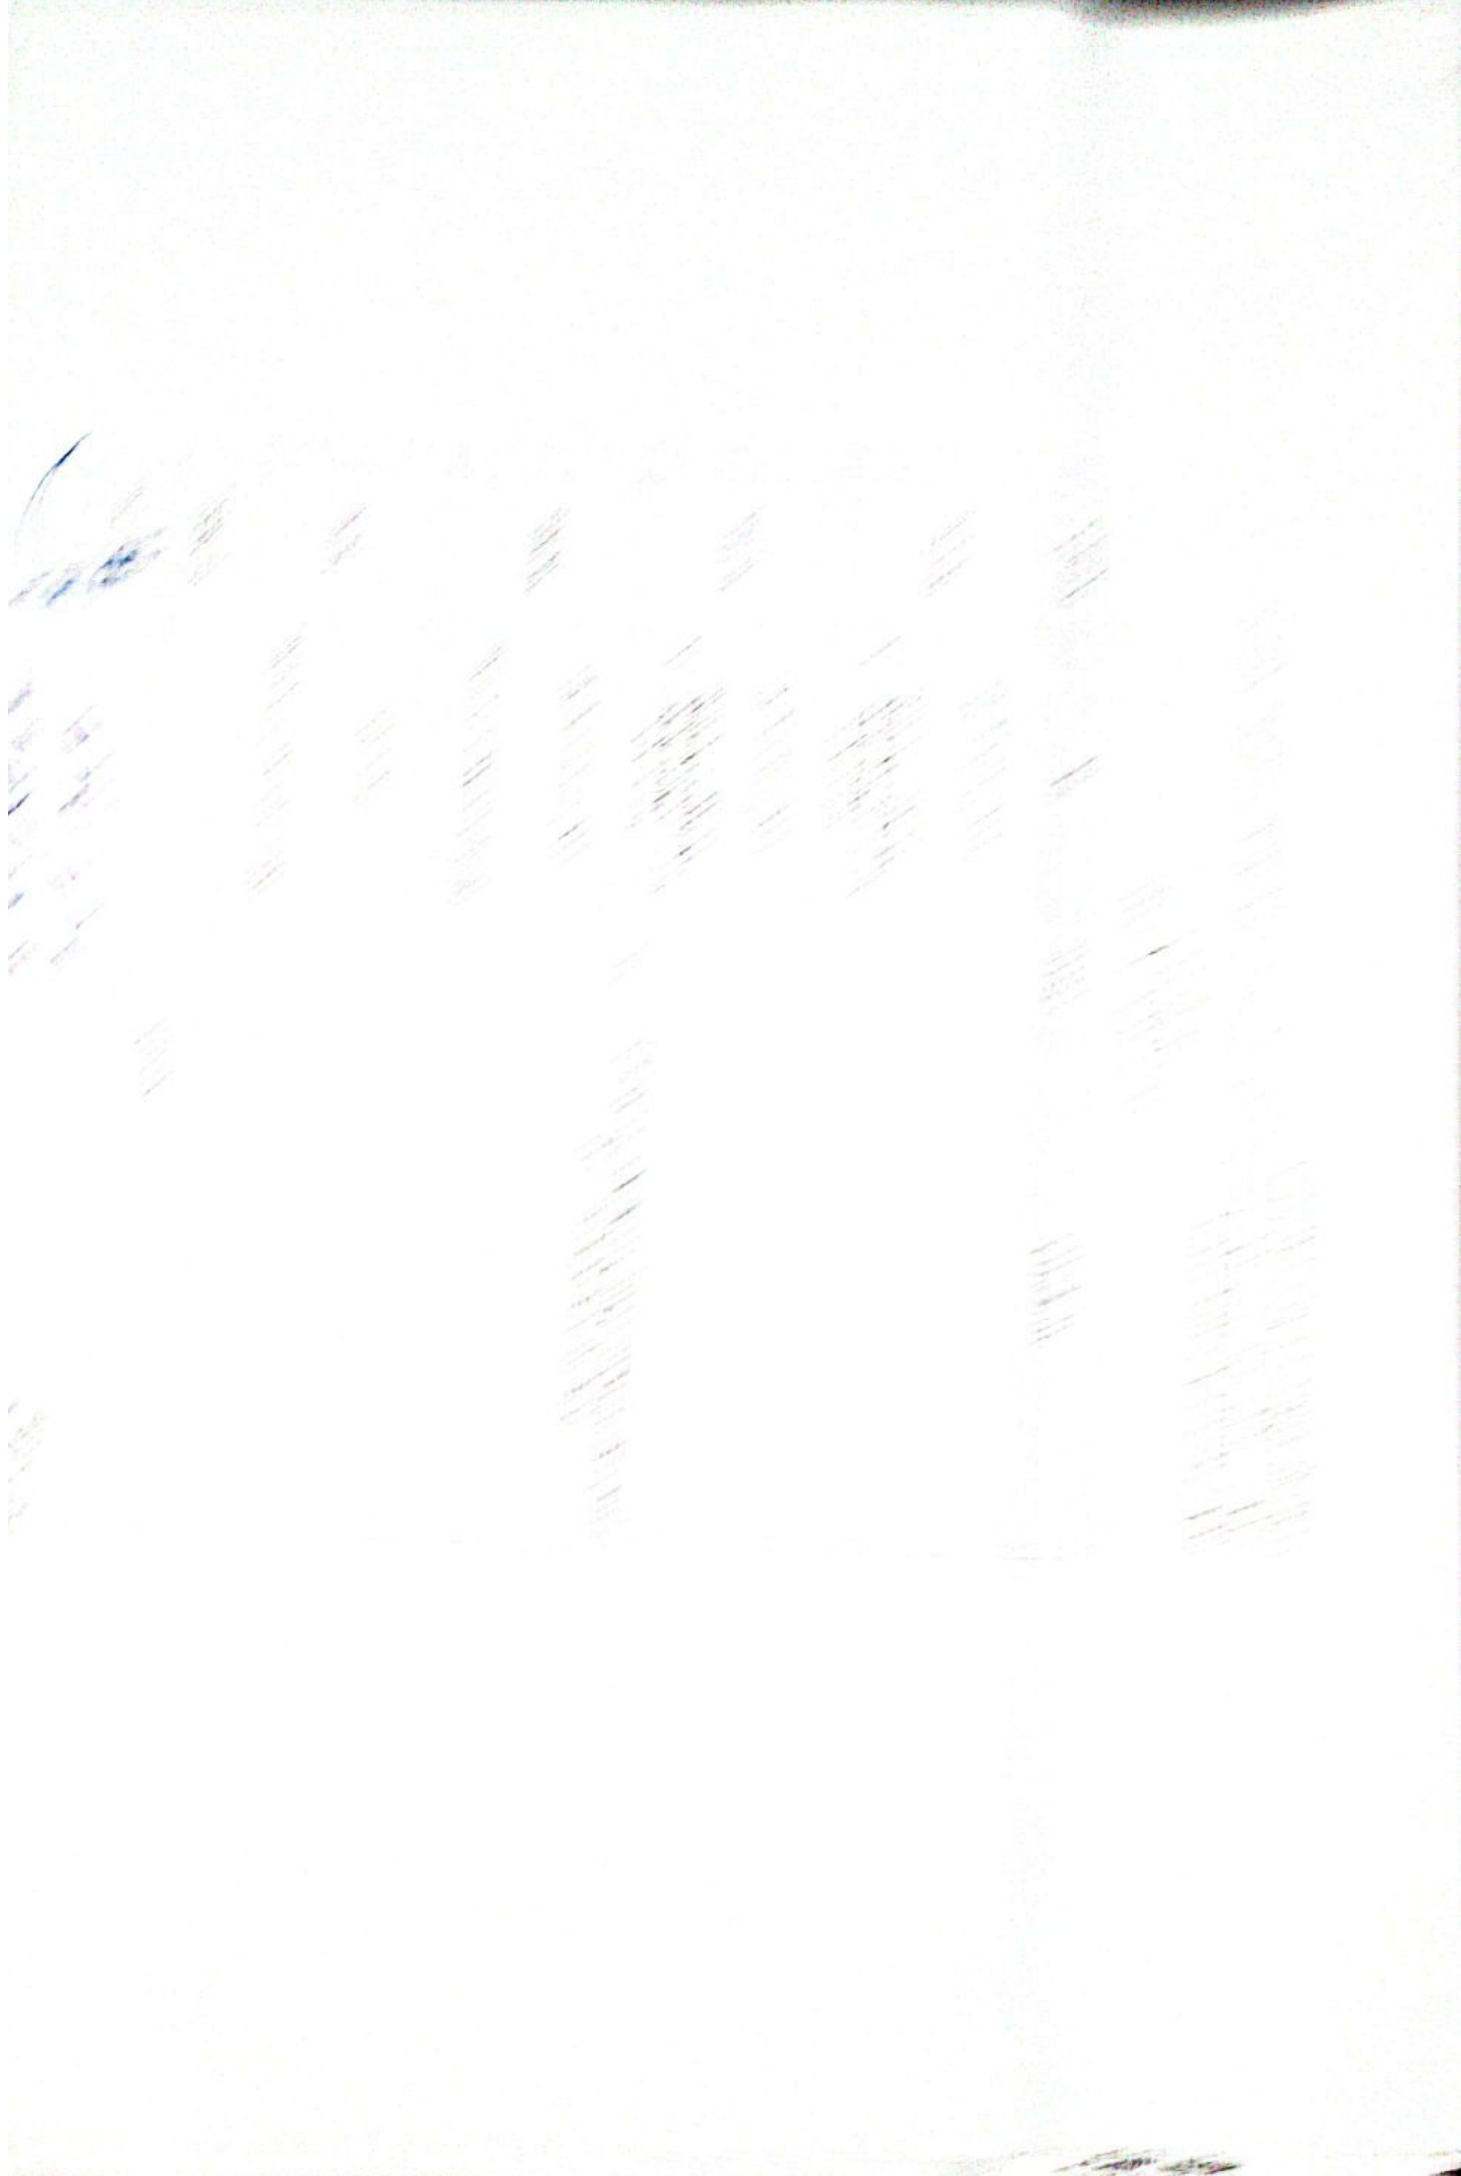

المعهد العلمي للطرق والبنية التحتية (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	1.5	0.24	4.50
4+025	25	1.5	0.26	9.75
4+050	25	1.5	0.27	10.13
4+075	25	1.5	0.28	10.50
4+100	12.5	1.5	0.26	4.88
4+675	12.5	1.5	0.23	4.31
4+700	25	1.5	0.24	9.00
4+725	25	1.5	0.26	9.75
4+750	25	1.5	0.25	9.38
4+775	25	1.5	0.27	10.13
4+800	25	1.5	0.26	9.75
4+825	25	1.5	0.25	9.38
4+850	25	1.5	0.25	9.38
4+875	25	1.5	0.27	10.13
4+900	25	1.5	0.25	9.38
4+925	25	1.5	0.26	9.75
4+950	25	1.5	0.23	8.63
4+975	25	1.5	0.24	9.00
5+000	25	1.5	0.26	9.75
5+025	25	1.5	0.25	9.38
5+050	25	1.5	0.27	10.13
5+075	25	1.5	0.26	9.75
5+100	25	1.5	0.26	9.75
5+125	25	1.5	0.28	10.50
5+150	25	1.5	0.23	8.63
5+175	25	1.5	0.25	9.38
5+200	25	1.5	0.24	9.00
5+225	25	1.5	0.24	9.00
5+250	25	1.5	0.26	9.75
5+275	25	1.00	0.27	6.75
5+300	25	1.00	0.28	7.00

المهندس

مهندس الشركة

المعهد العام للعلوم والفنون (المنطقة البالية)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+325	25	1.00	0.26	6.50
5+350	25	1.00	0.26	6.50
5+375	25	1.00	0.27	6.75
5+400	25	1.00	0.26	6.50
5+425	25	1.00	0.24	6.00
5+450	25	1.00	0.23	5.75
5+475	25	1.00	0.26	6.50
5+500	25	1.00	0.25	6.25
5+525	25	1.00	0.24	6.00
5+550	25	1.00	0.25	6.25
5+575	25	1.00	0.23	5.75
5+600	25	1.00	0.24	6.00
5+625	25	1.00	0.25	6.25
5+650	25	1.00	0.26	6.50
5+675	12.5	1.00	0.25	3.13
الاجمالي				367.06



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق والجسور (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	1.00	0.25	3.13
4+025	25	1.00	0.25	6.25
4+050	25	1.00	0.25	6.25
4+075	25	1.00	0.24	6.00
4+100	12.5	1.00	0.25	3.13
4+675	12.5	1.00	0.23	2.88
4+700	25	1.00	0.25	6.25
4+725	25	1.00	0.24	6.00
4+750	25	1.00	0.24	6.00
4+775	25	1.00	0.26	6.50
4+800	25	1.00	0.25	6.25
4+825	25	1.00	0.25	6.25
4+850	25	1.00	0.25	6.25
4+875	25	1.00	0.27	6.75
4+900	25	1.00	0.26	6.50
4+925	25	1.00	0.26	6.50
4+950	25	1.00	0.28	7.00
4+975	25	1.00	0.23	5.75
5+000	25	1.00	0.25	6.25
5+025	25	1.00	0.24	6.00
5+050	25	1.00	0.24	6.00
5+075	25	1.00	0.26	6.50
5+100	12.5	1.00	0.27	3.38
الإجمالي				131.75

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

بند رقم (۱)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+700	12.5	3.00	0.14	5.25
5+725	25	3.00	0.15	11.25
5+750	25	3.00	0.14	10.50
5+775	25	3.00	0.14	10.50
5+800	25	3.00	0.13	9.75
5+825	25	3.00	0.12	9.00
5+850	25	3.00	0.15	11.25
5+875	25	3.00	0.15	11.25
5+900	25	3.00	0.16	12.00
5+925	25	3.00	0.13	9.75
5+950	25	3.00	0.16	12.00
5+975	25	3.00	0.15	11.25
6+000	25	3.00	0.14	10.50
6+025	25	3.00	0.14	10.50
6+050	25	3.00	0.15	11.25
6+075	25	3.00	0.13	9.75
6+100	25	3.00	0.15	11.25
6+125	25	3.00	0.13	9.75
6+150	25	3.00	0.14	10.50
6+175	25	3.00	0.16	12.00
6+200	25	3.00	0.15	11.25
6+225	25	3.00	0.13	9.75
6+250	25	3.00	0.14	10.50
6+275	25	3.00	0.16	12.00
6+300	25	3.00	0.16	12.00

مولى عبد الله

مهندس الشركة
ن. ا. ص. 5

المهندسة العامة للطرق والجسور (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر فرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+325	25	3.00	0.15	11.25
6+350	25	3.00	0.14	10.50
6+375	25	3.00	0.13	9.75
6+400	25	3.00	0.12	9.00
6+425	25	3.00	0.15	11.25
6+450	12.5	3.00	0.13	4.88
6+475	12.5	3.00	0.12	4.50
6+500	25	3.00	0.13	9.75
6+525	25	3.00	0.14	10.50
6+550	25	3.00	0.15	11.25
6+575	25	3.00	0.14	10.50
6+600	25	3.00	0.14	10.50
6+625	25	3.00	0.13	9.75
6+650	25	3.00	0.12	9.00
6+675	25	3.00	0.15	11.25
6+700	25	3.00	0.15	11.25
6+725	25	3.00	0.16	12.00
6+750	25	3.00	0.13	9.75
6+775	25	3.00	0.16	12.00
6+800	25	3.00	0.15	11.25
6+825	25	3.00	0.14	10.50
6+850	25	3.00	0.14	10.50
6+875	25	3.00	0.15	11.25
6+900	25	3.00	0.13	9.75
6+925	25	3.00	0.15	11.25

مهندس الشركة
٤/٥

مهندس الشركة
٤/٥

المصلحة العامة للطرق والجواري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال سعوود / الحسينية / فاقوس (القطاع :) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر فرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+950	25	3.00	0.13	9.75
6+975	25	3.00	0.14	10.50
7+000	25	3.00	0.16	12.00
7+025	25	3.00	0.16	12.00
7+050	25	3.00	0.15	11.25
7+075	25	3.00	0.14	10.50
7+100	25	3.00	0.13	9.75
7+125	25	3.00	0.13	9.75
7+150	25	3.00	0.13	9.75
7+175	25	3.00	0.14	10.50
7+200	25	3.00	0.12	9.00
7+225	25	3.00	0.13	9.75
7+250	25	3.00	0.14	10.50
7+275	25	3.00	0.15	11.25
7+300	25	3.00	0.14	10.50
7+325	25	3.00	0.14	10.50
7+350	25	3.00	0.13	9.75
7+375	25	3.00	0.12	9.00
7+400	25	3.00	0.15	11.25
7+425	25	3.00	0.15	11.25
7+450	25	3.00	0.16	12.00
7+475	25	3.00	0.13	9.75
7+500	25	3.00	0.16	12.00
7+525	25	3.00	0.15	11.25
7+550	25	3.00	0.14	10.50

مهندس الشركة
 5/1/20

المصنف العام للطرق والمياه (المصلحة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فافوس (القطاع)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر فرمة للطريق (منتصف الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
7+575	25	3.00	0.13	9.75
7+600	25	3.00	0.15	11.25
7+625	25	3.00	0.16	12.00
7+650	25	3.00	0.13	9.75
7+675	25	3.00	0.16	12.00
7+700	25	3.00	0.15	11.25
7+725	25	3.00	0.14	10.50
7+750	25	3.00	0.14	10.50
7+775	25	3.00	0.15	11.25
7+800	25	3.00	0.13	9.75
7+825	25	3.00	0.15	11.25
7+850	25	3.00	0.13	9.75
7+875	25	3.00	0.14	10.50
7+900	25	3.00	0.16	12.00
7+925	25	3.00	0.16	12.00
7+950	25	3.00	0.15	11.25
7+975	25	3.00	0.14	10.50
8+000	25	3.00	0.16	12.00
8+025	25	3.00	0.13	9.75
8+050	12.5	3.00	0.16	6.00
الإجمالي				994.88

مهندس الشركة
 ٩/٥/٢٠١٥

مهندس الشركة
 ٩/٥/٢٠١٥

المعهد العام للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعوود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال حفر (غرف الري)

station	العدد	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
FROM ST. 4+100 TO ST.4+600	3	2.5	2	2.30	34.50
الإجمالي					34.50

مهندس الهيئة



مهندس المشروع

سعوود الحسينية

مهندس الشركة

أ. ع. ع.

المهندسة العامة للطرق والكبارى (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثانى) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (2-أ)
حصر اجمالي أعمال الردم

الاجمالى	ST.	الوحدة	بند رقم (2-أ)
34.50	غرف الري FROM ST. 4+100 TO ST.4+600	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحه للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)
34.50	الاجمالى		

مهندس الهيئة



مهندس المشروع
محمد محمد

مهندس الشركة



الصيغة العامة للطرق و الخارطة (المبطنة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (2-أ)

حصر أعمال ردم (غرف الري)


station	العدد	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
FROM ST. 4+100 TO ST.4+600	3	2.5	2	2.30	34.50
الإجمالي					34.50

مهندس الهيئة



مستوفى المشروع
سوداير

مهندس الشركة

أ. ع. ع. ع.


المهندسة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر اجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٣)
1578.38	FROM ST. 4+000 TO ST.4+100 & FROM ST. 4+675 TO ST.8+050	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ... الخ
1578.38	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣ / ٥ / ٢٠٢٠

التمهيد العامة للشركة (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سمود / الحسينية / فافوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	7.50	0.06	5.63
4+025	25	7.50	0.06	11.25
4+050	25	7.50	0.06	11.25
4+075	25	7.50	0.06	11.25
4+100	12.5	7.50	0.06	5.63
4+675	12.5	7.50	0.06	5.63
4+700	25	7.50	0.06	11.25
4+725	25	7.50	0.06	11.25
4+750	25	7.50	0.06	11.25
4+775	25	7.50	0.06	11.25
4+800	25	7.50	0.06	11.25
4+825	25	7.50	0.06	11.25
4+850	25	7.50	0.06	11.25
4+875	25	7.50	0.06	11.25
4+900	25	7.50	0.06	11.25
4+925	25	7.50	0.06	11.25
4+950	25	7.50	0.06	11.25
4+975	25	7.50	0.06	11.25
5+000	25	7.50	0.06	11.25
5+025	25	7.50	0.06	11.25
5+050	25	7.50	0.06	11.25

مهندس

مهندس الشركة
٩ ٢ ٢ ٠

المهندسة العامة للطرق والمواصلات (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعوود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية - حياد كريمة - بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الإجمالي
5+075	25	7.50	0.06	11.25
5+100	25	7.50	0.06	11.25
5+125	25	7.50	0.06	11.25
5+150	25	7.50	0.06	11.25
5+175	25	7.50	0.06	11.25
5+200	25	7.50	0.06	11.25
5+225	25	7.50	0.06	11.25
5+250	25	7.50	0.06	11.25
5+275	25	7.50	0.06	11.25
5+300	25	7.50	0.06	11.25
5+325	25	7.50	0.06	11.25
5+350	25	7.50	0.06	11.25
5+375	25	7.50	0.06	11.25
5+400	25	7.50	0.06	11.25
5+425	25	7.50	0.06	11.25
5+450	25	7.50	0.06	11.25
5+475	25	7.50	0.06	11.25
5+500	25	7.50	0.06	11.25
5+525	25	7.50	0.06	11.25
5+550	25	7.50	0.06	11.25
5+575	25	7.50	0.06	11.25
5+600	25	7.50	0.06	11.25

المهندس

مهندس الشركة

المهندسة العامة للطرق والمخاري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+075	25	7.50	0.06	11.25
5+100	25	7.50	0.06	11.25
5+125	25	7.50	0.06	11.25
5+150	25	7.50	0.06	11.25
5+175	25	7.50	0.06	11.25
5+200	25	7.50	0.06	11.25
5+225	25	7.50	0.06	11.25
5+250	25	7.50	0.06	11.25
5+275	25	7.50	0.06	11.25
5+300	25	7.50	0.06	11.25
5+325	25	7.50	0.06	11.25
5+350	25	7.50	0.06	11.25
5+375	25	7.50	0.06	11.25
5+400	25	7.50	0.06	11.25
5+425	25	7.50	0.06	11.25
5+450	25	7.50	0.06	11.25
5+475	25	7.50	0.06	11.25
5+500	25	7.50	0.06	11.25
5+525	25	7.50	0.06	11.25
5+550	25	7.50	0.06	11.25
5+575	25	7.50	0.06	11.25
5+600	25	7.50	0.06	11.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المهنة العامة للطرق والمخاري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+625	25	7.50	0.06	11.25
5+650	25	7.50	0.06	11.25
5+675	25	7.50	0.06	11.25
5+700	25	6.00	0.06	9.00
5+725	25	6.00	0.06	9.00
5+750	25	6.00	0.06	9.00
5+775	25	6.00	0.06	9.00
5+800	25	6.00	0.06	9.00
5+825	25	6.00	0.06	9.00
5+850	25	6.00	0.06	9.00
5+875	25	6.00	0.06	9.00
5+900	25	6.00	0.06	9.00
5+925	25	6.00	0.06	9.00
5+950	25	6.00	0.06	9.00
5+975	25	6.00	0.06	9.00
6+000	25	6.00	0.06	9.00
6+025	25	6.00	0.06	9.00
6+050	25	6.00	0.06	9.00
6+075	25	6.00	0.06	9.00
6+100	25	6.00	0.06	9.00
6+125	25	6.00	0.06	9.00
6+150	25	7.50	0.06	11.25

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المعهد العام للطرق و الجسور (الملحق التالية)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+175	25	7.50	0.06	11.25
6+200	25	7.50	0.06	11.25
6+225	25	8.00	0.06	12.00
6+250	25	8.00	0.06	12.00
6+275	25	8.00	0.06	12.00
6+300	25	8.00	0.06	12.00
6+325	25	8.00	0.06	12.00
6+350	25	8.00	0.06	12.00
6+375	25	8.00	0.06	12.00
6+400	25	8.00	0.06	12.00
6+425	25	8.00	0.06	12.00
6+450	25	8.00	0.06	12.00
6+475	25	8.00	0.06	12.00
6+500	25	8.00	0.06	12.00
6+525	25	8.00	0.06	12.00
6+550	25	8.00	0.06	12.00
6+575	25	8.00	0.06	12.00
6+600	25	8.00	0.06	12.00
6+625	25	8.00	0.06	12.00
6+650	25	8.00	0.06	12.00
6+675	25	8.00	0.06	12.00
6+700	25	8.00	0.06	12.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٣١٤٦٤٤

الميناء العام للطرق والمخاري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+725	25	8.00	0.06	12.00
6+750	25	8.00	0.06	12.00
6+775	25	8.00	0.06	12.00
6+800	25	8.00	0.06	12.00
6+825	25	8.00	0.06	12.00
6+850	25	8.00	0.06	12.00
6+875	25	8.00	0.06	12.00
6+900	25	8.00	0.06	12.00
6+925	25	8.00	0.06	12.00
6+950	25	8.00	0.06	12.00
6+975	25	8.00	0.06	12.00
7+000	25	8.00	0.06	12.00
7+025	25	8.00	0.06	12.00
7+050	25	8.00	0.06	12.00
7+075	25	8.00	0.06	12.00
7+100	25	8.00	0.06	12.00
7+125	25	8.00	0.06	12.00
7+150	25	8.00	0.06	12.00
7+175	25	8.00	0.06	12.00
7+200	25	8.00	0.06	12.00
7+225	25	8.00	0.06	12.00
7+250	25	8.00	0.06	12.00

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المهنة العامة للطرق و القوارض (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سبوع / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وازالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
7+275	25	8.00	0.06	12.00
7+300	25	8.00	0.06	12.00
7+325	25	8.00	0.06	12.00
7+350	25	8.00	0.06	12.00
7+375	25	8.00	0.06	12.00
7+400	25	8.00	0.06	12.00
7+425	25	8.00	0.06	12.00
7+450	25	8.00	0.06	12.00
7+475	25	8.00	0.06	12.00
7+500	25	8.00	0.06	12.00
7+525	25	8.00	0.06	12.00
7+550	25	8.00	0.06	12.00
7+575	25	8.00	0.06	12.00
7+600	25	8.00	0.06	12.00
7+625	25	8.00	0.06	12.00
7+650	25	8.00	0.06	12.00
7+675	25	8.00	0.06	12.00
7+700	25	8.00	0.06	12.00
7+725	25	8.00	0.06	12.00
7+750	25	8.00	0.06	12.00
7+775	25	8.00	0.06	12.00
7+800	25	8.00	0.06	12.00

المهندس الهيئة

مهندس الشركة

المصمم العام للماروق والمبارج (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سبوعود / الحسينية / فافوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال التكسير وإزالة المسطحات المنهارة

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
7+825	25	8.00	0.06	12.00
7+850	25	8.00	0.06	12.00
7+875	25	8.00	0.06	12.00
7+900	25	8.00	0.06	12.00
7+925	25	8.00	0.06	12.00
7+950	25	8.00	0.06	12.00
7+975	25	8.00	0.06	12.00
8+000	25	8.00	0.06	12.00
8+025	25	8.00	0.06	12.00
8+050	12.5	8.00	0.06	6.00
الإجمالي				1578.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٥ (٢ - ٤)

المصنف العام للطرق والتجاري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر إجمالي أعمال توريد وفرش طبقة اساس

بند رقم (٥)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ... الخ	٣م	اساس الطريق	11088.65
		FROM ST. 4+000 TO ST.4+100 & FROM ST. 4+675 TO ST.8+050	
		طرش يمين الطريق	367.06
		FROM ST. 4+000 TO ST.4+100 & FROM ST. 4+675 TO ST.5+675	
		طرش شمال الطريق	131.75
		FROM ST. 4+000 TO ST.4+100 & FROM ST. 4+675 TO ST.5+675	
الاجمالي			11587.46

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الممره العامه للطرق و الجوارى (المخطط الثالث)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر اعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	10	0.45	56.33
4+025	25	10	0.50	125.58
4+050	25	10	0.46	114.25
4+075	25	10	0.36	89.00
4+100	12.5	10	0.42	52.71
4+675	12.5	9.3	0.35	41.15
4+700	25	9.3	0.38	88.04
4+725	25	9.3	0.38	88.35
4+750	25	9.3	0.28	65.41
4+775	25	9.3	0.25	58.74
4+800	25	9.3	0.27	63.70
4+825	25	9.3	0.19	43.86
4+850	25	9.3	0.16	37.98
4+875	25	9.3	0.26	61.53
4+900	25	9.3	0.29	66.57
4+925	25	9.5	0.20	47.90
4+950	25	9.7	0.22	52.38
4+975	25	10	0.32	79.50
5+000	25	10.3	0.22	56.65
5+025	25	10.3	0.27	70.64
5+050	25	10.3	0.25	64.29
5+075	25	10.3	0.28	71.41

المهندس المهندس

مهندس الشركة
12/12/2020

المهندسة العامة للطرق والمباني (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+100	25	10.3	0.28	71.07
5+125	25	10.5	0.25	64.31
5+150	25	10.5	0.21	55.48
5+175	25	10.5	0.23	59.76
5+200	25	10.5	0.28	74.55
5+225	25	10.5	0.27	72.10
5+250	25	10.5	0.27	71.14
5+275	25	10.5	0.16	42.61
5+300	25	10.5	0.29	75.16
5+325	25	10.5	0.29	75.60
5+350	25	10.5	0.28	73.33
5+375	25	10.5	0.30	79.89
5+400	25	10.5	0.30	78.40
5+425	25	10.5	0.29	75.78
5+450	25	10.5	0.27	70.70
5+475	25	10.5	0.15	38.50
5+500	25	10.5	0.23	59.85
5+525	25	10.5	0.24	64.05
5+550	25	10.35	0.30	77.88
5+575	25	10.35	0.27	68.83
5+600	25	10.35	0.21	54.94
5+625	25	10.35	0.29	74.69
5+650	25	10.35	0.36	93.84

المهندس الهينة

مهندس الشركة
5/6/20

المهندسة العامة للطرق والمواصلات (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+675	25	10.25	0.34	86.87
5+700	25	10.25	0.33	84.99
5+725	25	10.25	0.37	94.90
5+750	25	10.25	0.35	88.75
5+775	25	10.25	0.33	85.33
5+800	25	10.25	0.24	62.27
5+825	25	10.25	0.29	75.08
5+850	25	10.25	0.33	84.99
5+875	25	10.25	0.39	99.60
5+900	25	10.25	0.40	103.44
5+925	25	10.25	0.38	96.18
5+950	25	10.25	0.38	97.20
5+975	25	10	0.41	101.92
6+000	25	10	0.42	104.00
6+025	25	9.5	0.34	81.78
6+050	25	9	0.23	52.73
6+075	25	8	0.18	35.87
6+100	25	8.7	0.30	65.03
6+125	25	9	0.38	85.20
6+150	25	10	0.32	80.33
6+175	25	10	0.29	71.83
6+200	25	10	0.27	67.92
6+225	25	10	0.38	94.42

مهندس البيئة

مهندس الشركة

المهند العامه للطرق و الجوارى (الملحقه الثالثه)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه

بند رقم (٥)
 حصر اعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+250	25	10	0.29	72.75
6+275	25	10	0.27	67.58
6+300	25	10	0.26	64.08
6+325	25	10	0.28	69.75
6+350	25	9.7	0.27	66.20
6+375	25	9.5	0.41	96.74
6+400	25	9	0.42	94.65
6+425	25	9.1	0.26	59.30
6+450	25	9.5	0.23	55.58
6+475	25	9.5	0.35	84.08
6+500	25	9.5	0.46	108.62
6+525	25	9.5	0.45	106.24
6+550	25	9.7	0.47	113.33
6+575	25	9.9	0.52	128.87
6+600	25	10	0.41	103.50
6+625	25	10.1	0.38	95.28
6+650	25	10.1	0.28	70.45
6+675	25	10.1	0.23	59.09
6+700	25	10.1	0.27	67.92
6+725	25	10.1	0.28	71.71
6+750	25	10.1	0.29	74.24
6+775	25	10.1	0.30	75.08
6+800	25	10.1	0.25	62.03

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الجسور (الملحق الثالث)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
6+825	25	10.1	0.25	63.29
6+850	25	10	0.24	58.92
6+875	25	9.8	0.27	66.31
6+900	25	9.8	0.40	98.98
6+925	25	9.8	0.46	112.95
6+950	25	9.8	0.37	91.47
6+975	25	9.8	0.35	84.93
7+000	25	9.5	0.33	78.38
7+025	25	9	0.36	81.75
7+050	25	9.7	0.37	88.92
7+075	25	9.8	0.43	105.35
7+100	25	9.8	0.42	102.08
7+125	25	9.9	0.40	99.00
7+150	25	10	0.46	115.83
7+175	25	10	0.42	104.25
7+200	25	10.2	0.38	95.80
7+225	25	10.2	0.38	95.80
7+250	25	10.2	0.42	108.21
7+275	25	10.2	0.44	111.86
7+300	25	10.2	0.39	98.52
7+325	25	10.2	0.24	62.22
7+350	25	10.2	0.32	80.58
7+375	25	10.2	0.28	70.64

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٢٠٥

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
7+400	25	10.2	0.30	75.99
7+425	25	10.2	0.30	77.10
7+450	25	10.2	0.37	94.52
7+475	25	10.3	0.40	102.91
7+500	25	10.4	0.37	96.03
7+525	25	10.5	0.38	100.63
7+550	25	10.2	0.42	107.02
7+575	25	10.2	0.41	103.79
7+600	25	10.2	0.33	83.30
7+625	25	10.2	0.23	57.72
7+650	25	10.2	0.27	68.09
7+675	25	10	0.26	64.17
7+700	25	10	0.23	58.50
7+725	25	10	0.26	65.08
7+750	25	10	0.27	67.75
7+775	25	10	0.28	71.00
7+800	25	10	0.30	74.33
7+825	25	10	0.30	73.83
7+850	25	10	0.28	70.33
7+875	25	9.7	0.29	70.49
7+900	25	9.7	0.31	75.98
7+925	25	9.5	0.34	81.38

المهندس المسئول

مهندس الشركة
م. أحمد

المعهد العام للتدريب والتأهيل (المملكة العربية السعودية)
عمارة / استكمال سمود / الحسنية / فالوس (المطبخ الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
حصر أعمال طبقة الأساس

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
7+950	25	9.5	0.38	89.93
7+975	25	10	0.37	92.00
8+000	25	10	0.34	84.58
8+025	25	10	0.39	96.58
8+065	27.5	10	0.26	71.50
الإجمالي				11088.65

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٢٠٥

المهند العام للطرق و الجارى (المنطقة الثالث)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	1.5	0.24	4.50
4+025	25	1.5	0.26	9.75
4+050	25	1.5	0.27	10.13
4+075	25	1.5	0.28	10.50
4+100	12.5	1.5	0.26	4.88
4+675	12.5	1.5	0.23	4.31
4+700	25	1.5	0.24	9.00
4+725	25	1.5	0.26	9.75
4+750	25	1.5	0.25	9.38
4+775	25	1.5	0.27	10.13
4+800	25	1.5	0.26	9.75
4+825	25	1.5	0.25	9.38
4+850	25	1.5	0.25	9.38
4+875	25	1.5	0.27	10.13
4+900	25	1.5	0.25	9.38
4+925	25	1.5	0.26	9.75
4+950	25	1.5	0.23	8.63
4+975	25	1.5	0.24	9.00
5+000	25	1.5	0.26	9.75
5+025	25	1.5	0.25	9.38
5+050	25	1.5	0.27	10.13
5+075	25	1.5	0.26	9.75
5+100	25	1.5	0.26	9.75
5+125	25	1.5	0.28	10.50
5+150	25	1.5	0.23	8.63
5+175	25	1.5	0.25	9.38
5+200	25	1.5	0.24	9.00
5+225	25	1.5	0.24	9.00
5+250	25	1.5	0.26	9.75
5+275	25	1.00	0.27	6.75
5+300	25	1.00	0.28	7.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


المهند العامه للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال اساس (طرنش يمين الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
5+325	25	1.00	0.26	6.50
5+350	25	1.00	0.26	6.50
5+375	25	1.00	0.27	6.75
5+400	25	1.00	0.26	6.50
5+425	25	1.00	0.24	6.00
5+450	25	1.00	0.23	5.75
5+475	25	1.00	0.26	6.50
5+500	25	1.00	0.25	6.25
5+525	25	1.00	0.24	6.00
5+550	25	1.00	0.25	6.25
5+575	25	1.00	0.23	5.75
5+600	25	1.00	0.24	6.00
5+625	25	1.00	0.25	6.25
5+650	25	1.00	0.26	6.50
5+675	12.5	1.00	0.25	3.13
الإجمالي				367.06

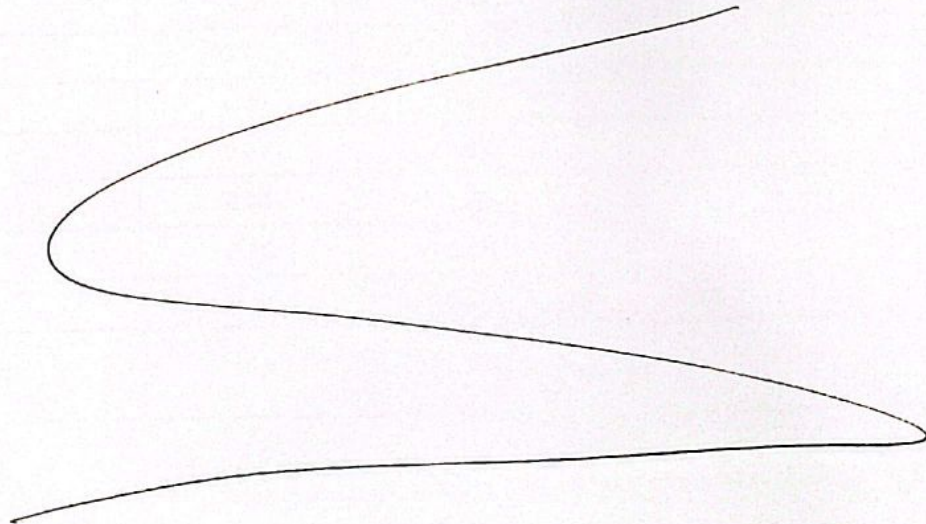

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
١٤٤١

المرفه العامه للطرق و القماري (المبلطة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)
 حصر أعمال اساس (طرنش شمال الطريق)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
4+000	12.5	1.00	0.25	3.13
4+025	25	1.00	0.25	6.25
4+050	25	1.00	0.25	6.25
4+075	25	1.00	0.24	6.00
4+100	12.5	1.00	0.25	3.13
4+675	12.5	1.00	0.23	2.88
4+700	25	1.00	0.25	6.25
4+725	25	1.00	0.24	6.00
4+750	25	1.00	0.24	6.00
4+775	25	1.00	0.26	6.50
4+800	25	1.00	0.25	6.25
4+825	25	1.00	0.25	6.25
4+850	25	1.00	0.25	6.25
4+875	25	1.00	0.27	6.75
4+900	25	1.00	0.26	6.50
4+925	25	1.00	0.26	6.50
4+950	25	1.00	0.28	7.00
4+975	25	1.00	0.23	5.75
5+000	25	1.00	0.25	6.25
5+025	25	1.00	0.24	6.00
5+050	25	1.00	0.24	6.00
5+075	25	1.00	0.26	6.50
5+100	12.5	1.00	0.27	3.38
الإجمالي				131.75

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


المعهد العام للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر اجمالي أعمال انشاء طبقه تشريب M.C.O


الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٦)
32113.00	FROM ST. 4+675 TO ST.8+065	٢م	أعمال انشاء طبقه تشريب " برايم " باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م طبقا للشروط و المواصفات ... الخ
32113.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مؤيد الحشود
مؤيد

مهندس الشركة

٣٠/٤/٢٠٢٠


المربط العام للطرق و الجداري (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
4+675	12.5	8.8	110.00
4+700	25	8.8	220.00
4+725	25	8.8	220.00
4+750	25	8.8	220.00
4+775	25	8.8	220.00
4+800	25	8.8	220.00
4+825	25	8.8	220.00
4+850	25	8.8	220.00
4+875	25	8.8	220.00
4+900	25	8.8	220.00
4+925	25	9	225.00
4+950	25	9.2	230.00
4+975	25	9.5	237.50
5+000	25	9.8	245.00
5+025	25	9.8	245.00
5+050	25	9.8	245.00
5+075	25	9.8	245.00
5+100	25	9.8	245.00
5+125	25	10	250.00
5+150	25	10	250.00
5+175	25	10	250.00

مشرف اعمال
محمد علي

مهندس الهيثم

مهندس الشركة
محمد علي

المعهد العام للطرق و السكك الحديدية (الملحق الثالث)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+200	25	10	250.00
5+225	25	10	250.00
5+250	25	10	250.00
5+275	25	10	250.00
5+300	25	10	250.00
5+325	25	10	250.00
5+350	25	10	250.00
5+375	25	10	250.00
5+400	25	10	250.00
5+425	25	10	250.00
5+450	25	10	250.00
5+475	25	10	250.00
5+500	25	10	250.00
5+525	25	10	250.00
5+550	25	9.85	246.25
5+575	25	9.85	246.25
5+600	25	9.85	246.25
5+625	25	9.85	246.25
5+650	25	9.85	246.25
5+675	25	9.75	243.75
5+700	25	9.75	243.75

م.س.ف. الم.س.ف.
سعود هري

م.س.ف. الم.س.ف.
سعود هري

مهندس الشركة
م.س.ف. الم.س.ف.
سعود هري

المعهد العام للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+725	25	9.75	243.75
5+750	25	9.75	243.75
5+775	25	9.75	243.75
5+800	25	9.75	243.75
5+825	25	9.75	243.75
5+850	25	9.75	243.75
5+875	25	9.75	243.75
5+900	25	9.75	243.75
5+925	25	9.75	243.75
5+950	25	9.75	243.75
5+975	25	9.5	237.50
6+000	25	9.5	237.50
6+025	25	9	225.00
6+050	25	8.5	212.50
6+075	25	7.5	187.50
6+100	25	8.2	205.00
6+125	25	8.5	212.50
6+150	25	9.5	237.50
6+175	25	9.5	237.50
6+200	25	9.5	237.50
6+225	25	9.5	237.50

مصدق المشرور
عبد الله

المهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. الخياط

الممره العامه للطرق و الجدارى (المخططه الثالثه)
 عمليه / استكمال سعود / الحسينيه / فاقوس (القطاع الثانى) ضمن المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه

بند رقم (٦)

حصر اعمال طبقه التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالى
6+250	25	9.5	237.50
6+275	25	9.5	237.50
6+300	25	9.5	237.50
6+325	25	9.5	237.50
6+350	25	9.2	230.00
6+375	25	9	225.00
6+400	25	8.5	212.50
6+425	25	8.6	215.00
6+450	25	9	225.00
6+475	25	9	225.00
6+500	25	9	225.00
6+525	25	9	225.00
6+550	25	9.2	230.00
6+575	25	9.4	235.00
6+600	25	9.5	237.50
6+625	25	9.6	240.00
6+650	25	9.6	240.00
6+675	25	9.6	240.00
6+700	25	9.6	240.00
6+725	25	9.6	240.00
6+750	25	9.6	240.00

مستند المشروع
 محود هبش

مهندس الهندسة

مهندس الشركة
 م. م. م.

المعهد العام للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+775	25	9.6	240.00
6+800	25	9.6	240.00
6+825	25	9.6	240.00
6+850	25	9.5	237.50
6+875	25	9.3	232.50
6+900	25	9.3	232.50
6+925	25	9.3	232.50
6+950	25	9.3	232.50
6+975	25	9.3	232.50
7+000	25	9	225.00
7+025	25	8.5	212.50
7+050	25	9.2	230.00
7+075	25	9.3	232.50
7+100	25	9.3	232.50
7+125	25	9.4	235.00
7+150	25	9.5	237.50
7+175	25	9.5	237.50
7+200	25	9.7	242.50
7+225	25	9.7	242.50
7+250	25	9.7	242.50
7+275	25	9.7	242.50

مسوق المشروع
كود ١١١

المهندس الهينة

مهندس الشركة
س. الهينة

الميزنة العامة للطرق و الميادين (المرحلة الثالثة)
عملية / استكمال سغود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+300	25	9.7	242.50
7+325	25	9.7	242.50
7+350	25	9.7	242.50
7+375	25	9.7	242.50
7+400	25	9.7	242.50
7+425	25	9.7	242.50
7+450	25	9.7	242.50
7+475	25	9.8	245.00
7+500	25	9.9	247.50
7+525	25	10	250.00
7+550	25	9.7	242.50
7+575	25	9.7	242.50
7+600	25	9.7	242.50
7+625	25	9.7	242.50
7+650	25	9.7	242.50
7+675	25	9.5	237.50
7+700	25	9.5	237.50
7+725	25	9.5	237.50
7+750	25	9.5	237.50
7+775	25	9.5	237.50
7+800	25	9.5	237.50

مشتق المشروع
حود حير

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠١٩

المهند العامه للطرق و الجوارى (المبلجه الزائده)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال طبقة التشريب M.C.O

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+825	25	9.5	237.50
7+850	25	9.5	237.50
7+875	25	9.2	230.00
7+900	25	9.2	230.00
7+925	25	9	225.00
7+950	25	9	225.00
7+975	25	9.5	237.50
8+000	25	9.5	237.50
8+025	25	9.5	237.50
8+050	12.5	9.5	118.75
8+065	15	8.7	130.50
الإجمالي			32113.00

مؤلف المشروع
 محمد هادي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٦/٤/٢٤

المهنية العامة للطرق والجسور (الهيئة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية "حياء كريمة" بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)
حصر اجمالي اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٧)
32113.00	FROM ST. 4+675 TO ST.8+065	٢م	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم باستخدام سن الأحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المعتمدة... الخ
32113.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس المشروع
محمد هريش

مهندس الشركة
[Signature]

المعروض العام للطرق و المقارن (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصراعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
4+675	12.5	8.8	110.00
4+700	25	8.8	220.00
4+725	25	8.8	220.00
4+750	25	8.8	220.00
4+775	25	8.8	220.00
4+800	25	8.8	220.00
4+825	25	8.8	220.00
4+850	25	8.8	220.00
4+875	25	8.8	220.00
4+900	25	8.8	220.00
4+925	25	9	225.00
4+950	25	9.2	230.00
4+975	25	9.5	237.50
5+000	25	9.8	245.00
5+025	25	9.8	245.00
5+050	25	9.8	245.00
5+075	25	9.8	245.00
5+100	25	9.8	245.00
5+125	25	10	250.00
5+150	25	10	250.00
5+175	25	10	250.00
5+200	25	10	250.00
5+225	25	10	250.00

مشروع الطريق
توريد وفرش

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. ا. ع. ح.

المهند العام للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصارعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+250	25	10	250.00
5+275	25	10	250.00
5+300	25	10	250.00
5+325	25	10	250.00
5+350	25	10	250.00
5+375	25	10	250.00
5+400	25	10	250.00
5+425	25	10	250.00
5+450	25	10	250.00
5+475	25	10	250.00
5+500	25	10	250.00
5+525	25	10	250.00
5+550	25	9.85	246.25
5+575	25	9.85	246.25
5+600	25	9.85	246.25
5+625	25	9.85	246.25
5+650	25	9.85	246.25
5+675	25	9.75	243.75
5+700	25	9.75	243.75
5+725	25	9.75	243.75
5+750	25	9.75	243.75
5+775	25	9.75	243.75
5+800	25	9.75	243.75

مهندس المشروع
محمود هريز

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. ع. ع. ع.

المزاد العامة للمزاد و المزاد (المبادأة البالغة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+825	25	9.75	243.75
5+850	25	9.75	243.75
5+875	25	9.75	243.75
5+900	25	9.75	243.75
5+925	25	9.75	243.75
5+950	25	9.75	243.75
5+975	25	9.5	237.50
6+000	25	9.5	237.50
6+025	25	9	225.00
6+050	25	8.5	212.50
6+075	25	7.5	187.50
6+100	25	8.2	205.00
6+125	25	8.5	212.50
6+150	25	9.5	237.50
6+175	25	9.5	237.50
6+200	25	9.5	237.50
6+225	25	9.5	237.50
6+250	25	9.5	237.50
6+275	25	9.5	237.50
6+300	25	9.5	237.50
6+325	25	9.5	237.50
6+350	25	9.2	230.00
6+375	25	9	225.00

مشرف المشروع
سعود مبره

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٢٠٤٢٠٠

الممره العامه للطرق و الجوارى (المبلطه الخالقه)
 عمليه / استكمال سعود / الحسينيه / فاقوس (القطاع الثانى) ضمن المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه
 بند رقم (٧)

حصراعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+400	25	8.5	212.50
6+425	25	8.6	215.00
6+450	25	9	225.00
6+475	25	9	225.00
6+500	25	9	225.00
6+525	25	9	225.00
6+550	25	9.2	230.00
6+575	25	9.4	235.00
6+600	25	9.5	237.50
6+625	25	9.6	240.00
6+650	25	9.6	240.00
6+675	25	9.6	240.00
6+700	25	9.6	240.00
6+725	25	9.6	240.00
6+750	25	9.6	240.00
6+775	25	9.6	240.00
6+800	25	9.6	240.00
6+825	25	9.6	240.00
6+850	25	9.5	237.50
6+875	25	9.3	232.50
6+900	25	9.3	232.50
6+925	25	9.3	232.50
6+950	25	9.3	232.50

مؤيد المشروع
 محمود عيسى

مهندس الشركة

مهندس الشركة
 ٢٠١٤

المعهد العام للشرق و المغرب (المعهد الثالث)
عمالية / استكمال سمود / الحسيونة / فافوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول 5 كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+975	25	9.3	232.50
7+000	25	9	225.00
7+025	25	8.5	212.50
7+050	25	9.2	230.00
7+075	25	9.3	232.50
7+100	25	9.3	232.50
7+125	25	9.4	235.00
7+150	25	9.5	237.50
7+175	25	9.5	237.50
7+200	25	9.7	242.50
7+225	25	9.7	242.50
7+250	25	9.7	242.50
7+275	25	9.7	242.50
7+300	25	9.7	242.50
7+325	25	9.7	242.50
7+350	25	9.7	242.50
7+375	25	9.7	242.50
7+400	25	9.7	242.50
7+425	25	9.7	242.50
7+450	25	9.7	242.50
7+475	25	9.8	245.00
7+500	25	9.9	247.50
7+525	25	10	250.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٢٠٢٤

للمهندسة العامة للطرق والجسور (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادلة الرئيسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

حصار أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+550	25	9.7	242.50
7+575	25	9.7	242.50
7+600	25	9.7	242.50
7+625	25	9.7	242.50
7+650	25	9.7	242.50
7+675	25	9.5	237.50
7+700	25	9.5	237.50
7+725	25	9.5	237.50
7+750	25	9.5	237.50
7+775	25	9.5	237.50
7+800	25	9.5	237.50
7+825	25	9.5	237.50
7+850	25	9.5	237.50
7+875	25	9.2	230.00
7+900	25	9.2	230.00
7+925	25	9	225.00
7+950	25	9	225.00
7+975	25	9.5	237.50
8+000	25	9.5	237.50
8+025	25	9.5	237.50
8+050	12.5	9.5	118.75
8+065	15	8.7	130.50
الاجمالي			32113.00

مستوفى الميزانية
تحت إشراف

مهندس الشركة

مهندس الشركة
أ. ع. ع.

المصنف العام للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصر اجمالي أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)


الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٨)
5736.60	سعود - المناجاة - القطاع الثالث FROM ST. 0+000 TO ST.0+627	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م ... الخ
13793.00	سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة FROM ST. 0+000 TO ST.0+785		
2578.00	سعود - صان الحجر FROM ST. 0+000 TO ST.0+140		
22136.75	للطريق FROM ST. 5+712.5 TO ST.8+065		
44244.35	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مشرف المشروع
عبد الحليم

مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجسور (المصلحة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

سعود - المناجاة - القطاع الثالث

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	10	8.85	88.5
0+020	20	8.8	176
0+040	20	8.9	178
0+060	20	8.9	178
0+080	20	9.35	187
0+100	20	9.1	182
0+120	20	9.15	183
0+140	20	9.15	183
0+160	20	9	180
0+180	20	9	180
0+200	20	8.95	179
0+220	20	9.15	183
0+240	20	8.9	178
0+260	20	9.4	188
0+280	20	9.6	192
0+300	20	8.75	175
0+320	20	8.8	176
0+340	20	8.3	166
0+360	20	7.9	158

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٥١٣

المعهد العام للطرق والمباني (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)
سعود - المناجاة - القطاع الثالث

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+380	20	7.5	150
0+400	20	8.1	162
0+420	20	8.6	172
0+440	20	8.9	178
0+460	20	8.7	174
0+480	20	9	180
0+500	20	9.25	185
0+520	20	9.85	197
0+540	20	8.85	177
0+560	20	9.2	184
0+580	20	9.7	194
0+600	20	9.6	192
0+627	17	9.5	161.5
منطقة ربط	26	4.6	119.6
الإجمالي			5736.60

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
5/5/5

المعهد العام للطرق والمخاري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

station	الطول	العرض	العرض	الاجمالي
		من اتجاه الزراعة	من اتجاه الترع	
0+000	10	11.8	9.25	210.5
0+020	20	10.5	9.1	392
0+040	20	10.25	8.85	382
0+060	20	10.15	8.85	380
0+080	20	10.2	8.7	378
0+100	20	10.2	9	384
0+120	20	10.3	8.85	383
0+140	20	10.5	8.7	384
0+160	20	11	8.6	392
0+180	20	11.8	8.5	406
0+200	20	11.25	8.45	394
0+220	20	10	8.3	366
0+240	20	8.6	8.25	337
0+260	20	8.5	8.4	338
0+280	20	8.1	8.05	323
0+300	20	8.4	8.45	337
0+320	20	8.75	9.05	356
0+340	20	8.6	8.9	350

مهندس الشركة
٥ ٤ ٤ ١

مهندس الهيئة

المعونة العامة للشارق والمزارع (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

station	الطول	العرض	العرض	الاجمالي
		من اتجاه الزراعة	من اتجاه الترع	
0+360	20	8.6	8.4	340
0+380	20	8.2	8.4	332
0+400	20	8.45	8.7	343
0+420	20	8.5	8.85	347
0+440	20	8.35	8.8	343
0+460	20	8.8	8.45	345
0+480	20	9.1	8.75	357
0+500	20	8.9	8.8	354
0+520	20	8.45	9.2	353
0+540	20	7.3	8.95	325
0+560	20	6.85	8.9	315
0+580	20	6.9	8.8	314
0+600	20	7.55	8.85	328
0+620	20	8	8.8	336
0+640	20	7.75	8.3	321
0+660	20	7.5	8.3	316
0+680	20	7.55	8.2	315
0+700	20	8.2	8.8	340

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المهندسة العامة للطرق والمباني (المصلحة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

الاجمالي	العرض	العرض	الطول	station
	من اتجاه الترع	من اتجاه الزراعة		
344	8.65	8.55	20	0+720
340	8.3	8.7	20	0+740
345	8.05	9.2	20	0+760
247.5	8	8.5	15	0+785
13793.00	الإجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
عبدالله

الممره العامه للطن و القبارى (الملحقه الثالثه)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه

بند رقم (٨)

حصراعمال أعمال توريد ورش طيقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

سعود صان الحجر

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	10	21.5	215
0+020	20	18.1	362
0+040	20	18.3	366
0+060	20	19.1	382
0+080	20	17.6	352
0+100	20	15.7	314
0+120	20	13.1	262
0+140	10	11.7	117
منطقة ربط	8	26	208
الإجمالي			2578.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
رحاء

المهندسة العامة للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصراعمال اعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+712.5	25	9.75	243.75
5+750	25	9.75	243.75
5+775	25	9.75	243.75
5+800	25	9.75	243.75
5+825	25	9.75	243.75
5+850	25	9.75	243.75
5+875	25	9.75	243.75
5+900	25	9.75	243.75
5+925	25	9.75	243.75
5+950	25	9.75	243.75
5+975	25	9.5	237.50
6+000	25	9.5	237.50
6+025	25	9	225.00
6+050	25	8.5	212.50
6+075	25	7.5	187.50
6+100	25	8.2	205.00
6+125	25	8.5	212.50
6+150	25	9.5	237.50
6+175	25	9.5	237.50
6+200	25	9.5	237.50
6+225	25	9.5	237.50
6+250	25	9.5	237.50

مسترف الخشود
محور بيرك س

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المعتمدة: المهندسة الشريفة و الشريفة (المصنعة الوطنية)
 عتيد / المصنعة / المصنعة / المصنعة / المصنعة (المصنعة الوطنية)
 المصنعة / المصنعة الوطنية / المصنعة الوطنية / المصنعة الوطنية

بند رقم (٨)

مصر اعمال اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البينومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+275	25	9.5	237.50
6+300	25	9.5	237.50
6+325	25	9.5	237.50
6+350	25	9.2	230.00
6+375	25	9	225.00
6+400	25	8.5	212.50
6+425	25	8.6	215.00
6+450	25	9	225.00
6+475	25	9	225.00
6+500	25	9	225.00
6+525	25	9	225.00
6+550	25	9.2	230.00
6+575	25	9.4	235.00
6+600	25	9.5	237.50
6+625	25	9.6	240.00
6+650	25	9.6	240.00
6+675	25	9.6	240.00
6+700	25	9.6	240.00
6+725	25	9.6	240.00
6+750	25	9.6	240.00
6+775	25	9.6	240.00
6+800	25	9.6	240.00

مهندس الشريفة
 مهندس الشريفة

مهندس الشريفة

مهندس الشريفة

الميزانية العامة للبارك و المبارج (الميزانية العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فالوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصار أعمال أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+825	25	9.6	240.00
6+850	25	9.5	237.50
6+875	25	9.3	232.50
6+900	25	9.3	232.50
6+925	25	9.3	232.50
6+950	25	9.3	232.50
6+975	25	9.3	232.50
7+000	25	9	225.00
7+025	25	8.5	212.50
7+050	25	9.2	230.00
7+075	25	9.3	232.50
7+100	25	9.3	232.50
7+125	25	9.4	235.00
7+150	25	9.5	237.50
7+175	25	9.5	237.50
7+200	25	9.7	242.50
7+225	25	9.7	242.50
7+250	25	9.7	242.50
7+275	25	9.7	242.50
7+300	25	9.7	242.50
7+325	25	9.7	242.50
7+350	25	9.7	242.50

مُرفق المشروع
خود لير

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الممره العامه للطرق و القبارى (المبلطه الثالثه)
 عمليه / استكمال سعود / الحسينيه / فاقوس (القطاع الثانى) ضمن المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه

بند رقم (٨)

حصراعمال اعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+375	25	9.7	242.50
7+400	25	9.7	242.50
7+425	25	9.7	242.50
7+450	25	9.7	242.50
7+475	25	9.8	245.00
7+500	25	9.9	247.50
7+525	25	10	250.00
7+550	25	9.7	242.50
7+575	25	9.7	242.50
7+600	25	9.7	242.50
7+625	25	9.7	242.50
7+650	25	9.7	242.50
7+675	25	9.5	237.50
7+700	25	9.5	237.50
7+725	25	9.5	237.50
7+750	25	9.5	237.50
7+775	25	9.5	237.50
7+800	25	9.5	237.50
7+825	25	9.5	237.50
7+850	25	9.5	237.50
7+875	25	9.2	230.00
7+900	25	9.2	230.00

مهندس الطراري
 محمود ابراهيم

مهندس الهيئه

مهندس الشركة
 م. احمد

المهندسة العامة للطرق والجوارى (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصارعمال أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+925	25	9	225.00
7+950	25	9	225.00
7+975	25	9.5	237.50
8+000	25	9.5	237.50
8+025	25	9.5	237.50
8+050	12.5	9.5	118.75
8+065	15	8.7	130.50
الإجمالي			22136.75

مستقر المصارف
محمود ابراهيم

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٢٠١٤

المدينة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)
حصر اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٩)
5736.60	سعود - المناجاة - القطاع الثالث FROM ST. 0+000 TO ST.0+627	م ٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ
13793.00	سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة FROM ST. 0+000 TO ST.0+785		
2578.00	سعود - صان الحجر FROM ST. 0+000 TO ST.0+140		
22136.75	للطريق FROM ST. 5+712.5 TO ST.8+065		
44244.35	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مستوفى المحرر
محمود ميره

مهندس الشركة

م/ع/ع/ع

الميزنة العامة للطرق و الجوارى (المملجة الثالثة)
 عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصص أعمال إنشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

سعود - المناجاة - القطاع الثالث

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	10	8.85	88.5
0+020	20	8.8	176
0+040	20	8.9	178
0+060	20	8.9	178
0+080	20	9.35	187
0+100	20	9.1	182
0+120	20	9.15	183
0+140	20	9.15	183
0+160	20	9	180
0+180	20	9	180
0+200	20	8.95	179
0+220	20	9.15	183
0+240	20	8.9	178
0+260	20	9.4	188
0+280	20	9.6	192
0+300	20	8.75	175
0+320	20	8.8	176
0+340	20	8.3	166
0+360	20	7.9	158

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠٢٥

المهندسة العامة للشؤون والقرارات (المصلحة العامة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصار أعمال إنشاء طبقة سطحية (4ج) بسمك ٥ سم

سعود - المناجاة - القطاع الثالث

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+380	20	7.5	150
0+400	20	8.1	162
0+420	20	8.6	172
0+440	20	8.9	178
0+460	20	8.7	174
0+480	20	9	180
0+500	20	9.25	185
0+520	20	9.85	197
0+540	20	8.85	177
0+560	20	9.2	184
0+580	20	9.7	194
0+600	20	9.6	192
0+627	17	9.5	161.5
منطقة ربط	26	4.6	119.6
الإجمالي			5736.60

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المعهد العام للعلوم والهندسة (المملكة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصار أعمال إنشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

الاجمالي	العرض	العرض	الطول	station
	من اتجاه الترع	من اتجاه الزراعة		
210.5	9.25	11.8	10	0+000
392	9.1	10.5	20	0+020
382	8.85	10.25	20	0+040
380	8.85	10.15	20	0+060
378	8.7	10.2	20	0+080
384	9	10.2	20	0+100
383	8.85	10.3	20	0+120
384	8.7	10.5	20	0+140
392	8.6	11	20	0+160
406	8.5	11.8	20	0+180
394	8.45	11.25	20	0+200
366	8.3	10	20	0+220
337	8.25	8.6	20	0+240
338	8.4	8.5	20	0+260
323	8.05	8.1	20	0+280
337	8.45	8.4	20	0+300
356	9.05	8.75	20	0+320
350	8.9	8.6	20	0+340

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٢ / ١٣

المعهد العام للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصراً أعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

الاجمالي	العرض	العرض	الطول	station
	من اتجاه الترعه	من اتجاه الزراعة		
340	8.4	8.6	20	0+360
332	8.4	8.2	20	0+380
343	8.7	8.45	20	0+400
347	8.85	8.5	20	0+420
343	8.8	8.35	20	0+440
345	8.45	8.8	20	0+460
357	8.75	9.1	20	0+480
354	8.8	8.9	20	0+500
353	9.2	8.45	20	0+520
325	8.95	7.3	20	0+540
315	8.9	6.85	20	0+560
314	8.8	6.9	20	0+580
328	8.85	7.55	20	0+600
336	8.8	8	20	0+620
321	8.3	7.75	20	0+640
316	8.3	7.5	20	0+660
315	8.2	7.55	20	0+680
340	8.8	8.2	20	0+700

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٣٠٢

المدينة العامة للطرق و الجباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصراً أعمال إنشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

سعود - الشوابكة - بحر البقر - امام الخيمة

الاجمالي	العرض	العرض	الطول	station
	من اتجاه الترعه	من اتجاه الزراعة		
344	8.65	8.55	20	0+720
340	8.3	8.7	20	0+740
345	8.05	9.2	20	0+760
247.5	8	8.5	15	0+785
13793.00	الإجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٣/٥/٢٠٢٠

المعهد العام للطرق و الجسور (المصلحة العامة)

عملية / استكمال سعوود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصار أعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

سعوود صان الحجر

station	الطول	العرض	الاجمالي
0+000	10	21.5	215
0+020	20	18.1	362
0+040	20	18.3	366
0+060	20	19.1	382
0+080	20	17.6	352
0+100	20	15.7	314
0+120	20	13.1	262
0+140	10	11.7	117
منطقة ربط	8	26	208
الإجمالي			2578.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المصبه العامه للطرق و الجباري (المخططة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصراً أعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
5+712.5	25	9.75	243.75
5+750	25	9.75	243.75
5+775	25	9.75	243.75
5+800	25	9.75	243.75
5+825	25	9.75	243.75
5+850	25	9.75	243.75
5+875	25	9.75	243.75
5+900	25	9.75	243.75
5+925	25	9.75	243.75
5+950	25	9.75	243.75
5+975	25	9.5	237.50
6+000	25	9.5	237.50
6+025	25	9	225.00
6+050	25	8.5	212.50
6+075	25	7.5	187.50
6+100	25	8.2	205.00
6+125	25	8.5	212.50
6+150	25	9.5	237.50
6+175	25	9.5	237.50
6+200	25	9.5	237.50
6+225	25	9.5	237.50
6+250	25	9.5	237.50
6+275	25	9.5	237.50

حشرن المشرى
محمود هري

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
سعيد

الممره العامه للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصراعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+300	25	9.5	237.50
6+325	25	9.5	237.50
6+350	25	9.2	230.00
6+375	25	9	225.00
6+400	25	8.5	212.50
6+425	25	8.6	215.00
6+450	25	9	225.00
6+475	25	9	225.00
6+500	25	9	225.00
6+525	25	9	225.00
6+550	25	9.2	230.00
6+575	25	9.4	235.00
6+600	25	9.5	237.50
6+625	25	9.6	240.00
6+650	25	9.6	240.00
6+675	25	9.6	240.00
6+700	25	9.6	240.00
6+725	25	9.6	240.00
6+750	25	9.6	240.00
6+775	25	9.6	240.00
6+800	25	9.6	240.00
6+825	25	9.6	240.00
6+850	25	9.5	237.50

مهندس مشرف
محمود

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. ع. ع. ع.

الممره العامه للطرق و الجباري (المبلجه الباله)
 عمليه / استكمال سعود / الحسينيه / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادره الرئاسيه " حياه كريمه " بطول ٥ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه

بند رقم (٩)

حصراعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
6+875	25	9.3	232.50
6+900	25	9.3	232.50
6+925	25	9.3	232.50
6+950	25	9.3	232.50
6+975	25	9.3	232.50
7+000	25	9	225.00
7+025	25	8.5	212.50
7+050	25	9.2	230.00
7+075	25	9.3	232.50
7+100	25	9.3	232.50
7+125	25	9.4	235.00
7+150	25	9.5	237.50
7+175	25	9.5	237.50
7+200	25	9.7	242.50
7+225	25	9.7	242.50
7+250	25	9.7	242.50
7+275	25	9.7	242.50
7+300	25	9.7	242.50
7+325	25	9.7	242.50
7+350	25	9.7	242.50
7+375	25	9.7	242.50
7+400	25	9.7	242.50
7+425	25	9.7	242.50

مهندس المشرف
 مود هير

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 مود هير

المعهد العام للعلوم والهندسة (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصار أعمال إنشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
7+450	25	9.7	242.50
7+475	25	9.8	245.00
7+500	25	9.9	247.50
7+525	25	10	250.00
7+550	25	9.7	242.50
7+575	25	9.7	242.50
7+600	25	9.7	242.50
7+625	25	9.7	242.50
7+650	25	9.7	242.50
7+675	25	9.5	237.50
7+700	25	9.5	237.50
7+725	25	9.5	237.50
7+750	25	9.5	237.50
7+775	25	9.5	237.50
7+800	25	9.5	237.50
7+825	25	9.5	237.50
7+850	25	9.5	237.50
7+875	25	9.2	230.00
7+900	25	9.2	230.00
7+925	25	9	225.00
7+950	25	9	225.00
7+975	25	9.5	237.50
8+000	25	9.5	237.50

مصرف المشروع
محمود مير

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الممره العامه للطرق و الممرات (المنطقة الثالثه)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصار أعمال انشاء طبقه سطحيه (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
8+025	25	9.5	237.50
8+050	12.5	9.5	118.75
8+065	15	8.7	130.50
الإجمالي			22136.75

مهندس المشرف
محمد علي

مهندس الشركة
محمد علي

مهندس الهيئة

المدينة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

حصر اجمالي أعمال خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش


الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٤)
10.78	FROM ST. 4+000 TO ST.5+650	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية واسقف غرف التفتيش ... الخ
10.78	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس المشروع
سعود بيومي

مهندس الشركة



المهند العامه للطرق و الجبارى (المصلحة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال خرسانة مسلحه لأسقف غرف التفتيش

بند رقم (١٤)	الوحدة	العدد	الطول	العرض	السلك	خصم	اجمالي	الاجمالي
قاعده الغطاء الخرساني	٣م	7	1.20	1.00	0.30	0.38	-	1.72
القطر الداخلي للغطاء		7	$\frac{\pi * 0.80^2}{4}$		0.25	0.5024	-	1.10
القطر الخارجي للغطاء			$\frac{\pi * 1.20^2}{4}$		0.25	-	1.1304	
اسقف غرف الري		3	2.20	2.20	0.25			3.63
غرف الري القديمة								
القطر الداخلي للغطاء		3	$\frac{\pi * 0.80^2}{4}$		2.30	0.5024		4.33
القطر الخارجي للغطاء			$\frac{\pi * 1.20^2}{4}$				1.1304	
الاجمالي								
10.78								

مهندس الهيئة

مهندس المشروع
سعود بن

مهندس الشركة

سعود بن

المعهد العام للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " بطول ٥ كم
الاستشاري العام للمشروع / مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

حصر اجمالي أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٦)
3.00	FROM ST. 4+000 TO ST.5+650	عدد	أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه - صرف) حتي منسوب الرصف الجديد ... الخ
3.00	الاجمالي		


مهندس الهيئة



مشارف المشروع

محمود هير

مهندس الشركة



المصنف العام للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢٢)
حصر اجمالي اعمال الترميم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٢٢)
40.00	داخل سعود ومنطقة الخيمة	٣م	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3د) فى اماكن الكشط و استبدال المناسيب و فبالاماكن التى يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ ... الخ
40.00			
5.00			
10.00	FROM ST. 6+025 TO ST.6+150		
95.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤

المعهد العام للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال سعود / الحسينية / فاقوس (القطاع الثاني) ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول ٥ كم
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢٣)
أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٢٣)
16	FROM ST. 4+000 TO ST.8+050	عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر لغرف الصرف المكشوفة مع رفع او خفض الغرف طبقا للمنسوب التصميمي ... الخ
16	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس المشروع
محمود هريس

مهندس الشركة

م. اعظم
