

محضر استلام موقع

أعمال تنفيذ عدد ١ كوبري سيارات (٢ سيدي عبدالرحمن) أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) .
عند محطة (٠٢٥ + ٤٢٣) .

تنفيذ / شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم ٦١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

إنه فى يوم السبت الموافق ٤ / ١ / ٢٠٢٥ إجتمع كلا من :-

١ - السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢ - السيد المهندس / محمد حاتم مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى

٣ - السيد المهندس / محمود ابو عقيل مدير مشروع - شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لإستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء فى التنفيذ وبناء عليه يعتبر

تاريخ ٤ / ١ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية .

وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

١ -

٢ -

٣ -

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

" هانى محمد محمود طه

٢٠٢٤

بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتروضات

رقم البند وبيلته: (١١)

0		مقدار العمل السابق		4725		الكمية بالمقاييس			
الإجمالي		الكمية الحالية		عدد		وحدة القياس		بيان الأعمال بالمقاييس	
4725.000		4725.000		0		م.ط		بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتروضات	
4725.000								الإجمالي	

يعتمد عن الهيئة
م / محمد حاتم

عن الاستشاري
م / خميس بركات

٢٠٢٤

٢٠٢٤

محمد محمود

محمد محمود

SGAC
شركة الاستشارات الهندسية للطرق والخطوط
مشروع كباري القنيل وبيضان فيضان البرج

GIECO
شركة الجي كيو سي
٢٠٢٤
٧٠٥٥

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱۱) جاری

منفذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس				رقم البند وبيانه: (2-1)
الكمية السابقة	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
0	488.000	0	م. ط	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمتناسكة أبعاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٣
الإجمالي				488.000

عن الشركة
م/ محمد محمود

عن الاستشاري
م/ خديس بركات

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الشركة
م/ محمد محمود

عن الاستشاري
م/ خديس بركات

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

عن الشركة
م/م احمد احمد

1

9/3/21

١٢

[illegible]

المقد رقم ٢٠٢٤ / ٦١١
عجلة: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبتي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عدد الكم (٢٥ - ٤٢٣٠)
تنفيذ شركة ذرية الدوالي الاعمار الهندسية المتكاملة م.م

رقم البند وبيانه: (2-ب)			
اعمال الجسات بائر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم			
الكمية بالمقاييسه	105	مقدار العمل السابق	0
بيان الاعمال بالمقاييسه	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقه
الاجمالي			
اجمالى	م.ط	0	81.000
اجمالى			81.000

يعتمد عن الهيئة
م / محمد حاتم

عن الاستشارى
م / خنيس بركات

م / محمد محمود

م / محمد محمود

٢٠١٩٢١٠١٠١٤٨

٢٠١٩٢١٠١٠١٤٨

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱) جاری

٢ سبئي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥+٠٢٥) ٤٣٣

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بإتمر المكعب تقل المخلفات التي تتوق التنفيذ العمومية وتظهر الموقع العام وفضلة تشمل عمل كل ما يلزم لهنو
ارعمل على الوجه الاكل طبقاً لأمور الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة
النقل عن ٢ كم يتم احتساب جنيته للكيلومتر

رقم البند وبيانه: (٧)

[illegible]

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستثنائي
٣/ خميس بركات

عن الشركة
محامو / ف

23/5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SGAC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱) جاری

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦١١

عمالية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سيدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥.٠٢٣+٤٢٣)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل واليبدأ يشمل المعدات والادوات اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام وناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة ومحققتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكراتات اللازمة				رقم البند وبيانه: (٨)			
الكمية بالمقاييس				2			
مقدار العمل السابق				0			
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس		
2.000	2.000	0	عدد	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل واليبدأ يشمل المعدات والادوات اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام وناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة ومحققتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكراتات اللازمة			
2.000	الإجمالي						

يعتمد عن الهيئة
م / محمد حاتم

عن الاستشاري
م / خميس بركات

2

عن الشركة
م / محمد محمود

700

١٥٤٨٥١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱) جاری

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦١١

عملية: مشروع إنشاء كوبري^٢ سيدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٠٢٥+٤٢٣)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)		رقم البند وبيانه: (٩)	
0		2	
مقدار العمل السابق	2	الكمية بالمقاييس	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد
2.000	2.000	0	عدد
بيان الأعمال بالمقاييس			
اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)			
الاجمالي			
يعتمد عن الهيئة م / محمد حاتم عن الاستشاري م / خميس بركات الشركة م / محمد محمود ١٥٤٨٥٢٠٠ ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠٠٥			

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبدي عبدالرحمن اعلي مسار القطاع السريع عند الكم (٤٢٣+٢٥)

تنفيذ شركة شركة العرابي الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١١

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق		رقم البند وبيانه: (١١)	
---	--	------------------------	--

الكمية بالمقاييسية	4400	مقدار العمل السابق	0
--------------------	------	--------------------	---

بيان الأعمال بالمقاييسية	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	0	2408.000	2408.000	2408.000
الإجمالي					

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم
عن الاستشاري
م/ خميس بركات

مركز الاستشارات الهندسية مطروح والقطارات
SGAC
مشروع كباري العرابي وشبكات الصرف الصحي

عن الشركة
م/ محمد محمود
٩١٠٢٩١٤٢٩
١٥٤٨٥١
7005
الغرابي

المقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١

العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١
العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١
العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١

العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١

العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١

العدد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦١١

بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بأبر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو الاعمال نهو اكمل
طبقة الاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبنائه: (١٥)

0 مقدار العمل السابق

1

الكمية بالمقاييس

الاجمالي الكمية الحالية الكمية السابقة عدد وحدة القياس بيان الاعمال بالمقاييس

1.000

1.000

0

عدد

بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بأبر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو الاعمال نهو اكمل طبقة الاصول الصناعة والرسومات والمواد وتعليمات المهندس المشرف

1.000

الاجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

شركة كيارو الهندسية المتكاملة ش.م.م.
SGAC
شركة كيارو الهندسية المتكاملة ش.م.م.

شركة كيارو الهندسية المتكاملة ش.م.م.
SGAC
شركة كيارو الهندسية المتكاملة ش.م.م.

بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائي حتي منسوب اسفل المخددة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدا (زنك ريتش او ما يمثله) بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبيد يشمل فهو الاعمال فهو اكلام طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البيد وبيانه: (١)

0	مقدار العمل السابق
---	--------------------

50

الكمية بالمقاييس

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
----------	----------------	----------------	-----	-------------	------------------------

25.0000

25.0000

0

طن



بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري المائي حتي منسوب اسفل المخددة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدا (زنك ريتش او ما يمثله) بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبيد يشمل فهو الاعمال فهو اكلام طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

25.0000

الإجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

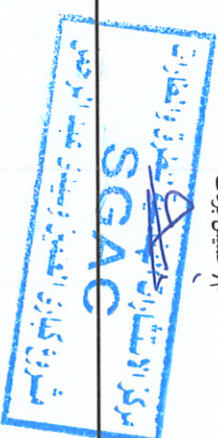

المناطق الخمسة - (الاسكندرية - مطروح)
بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري
عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥+٢٣٤)
تنفيذ شركة شركة الغرابي الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رسلية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفادياوطبقا لتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (١٨)	
0		الكمية بالمقاييس	
مقدار العمل السابق		1500	
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
496.000	496.000	0	٣م
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقاييس	
496.000		بالمر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رسلية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفادياوطبقا لتعليمات المهندس المشرف	

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

عن الشركة
م/ محمد محمود

مركز الاستشارات الهندسية للتطوير والاعمارات
SGAC
مشروع كباري القنينة وحيث عين الرحمن



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥+٤٢٣)

العقد رقم ٢٠٢٤ / ١١١ / ٢٠٢٥

بالمتر المكعب حفريكاتيك بين الخزائيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البنء وبنائه: (٩)

0

مقدار العمل السابق

6000

الكمية بالمقاييسه

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييسه

1259.000

1259.000

0

٣م

بالمتر المكعب حفريكاتيك بين الخزائيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبنء شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1259.000


الإجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

عن الشركة
م/ محمد محمود

٢٠٢٤/١١/٢٥
١٥٤٥٩
٧٠٥٥

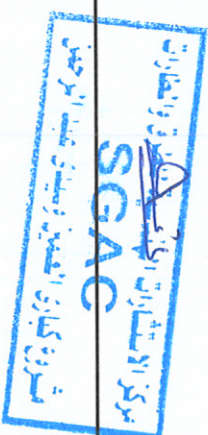

بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافه وكل ما يلزم لتعمل كاملا طبقا لاصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف -مسافة نقل ٤٠ كم

رقم البند وبيانه: (٢٠)

0

مقدار العمل السابق

2000

الكمية بالمقاييسه

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقاييسه

270.000

270.000

0

٣م

بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافه وكل ما يلزم لتعمل كاملا طبقا لاصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف -مسافة نقل ٤٠ كم

270.000

الإجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

الشركة

م/ محمد محمود

٢٠٢٥/٠٧/٠٩
١٥٤٨٥١
7005

SGAC

مركز الاستشارات الهندسية والاعمارات
شركة كيارز الهندية ومبانيها



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جاري

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سيدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥ + ٤٢٣)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١١

رقم البند وبيانه: (١١)

بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن +رمل) بنسبة ١:٢ موددة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالسياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لا صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٤٠ كم

الكمية بالمقاييسية		3200	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقاييسية	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن +رمل) بنسبة ١:٢ موددة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالسياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لا صول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ٤٠ كم	م ^٣	٣٢	0	820.000
الإجمالي				820.000

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

SGAC

مركز الاستشارات الهندسية

مشروع كباري العيينة وسيلان عند البرج

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱) جاری

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سيدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥+٤٢٣)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

[illegible]

يعتمد عن الهيئة
د/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

شركة

29/02/2019

66

101-3489
101-3489

SGAC

1000

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بیان الأعمال بالمستخلص رقم: (۱۱) جاری

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبراطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح رقم البند وبيانه: (٢٥)					
الكمية بالمقاييسه			4350		
مقدار العمل السابق			0		
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييسه
2066.000	2066.000	0	٣	م	بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبراطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح
الإجمالي					
2066.000					

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشارى
م/ خميس بركات

عن الشركة
محمد محفوظ

7005

مركز الاستشارات الهندسية والاعمار

SGAC

شركة كبرى الهندسة والاعمار

7005

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (۱۱) جاری

عمالية: مشروع إنشاء كوبري^٢ سبتي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٥+٠٢٣٣٠٤)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

					رقم البند ويانة: (٣٧)
بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعتماد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منح الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - (ارتفاع اقل من ٦ م)					
0		مقدار العمل السابق		1650	الكمية بالمقاييسية
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسية
74.000	74.000	0		٣م	بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعتماد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ علي ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منح الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - (ارتفاع اقل من ٦ م)
74.000					الإجمالي
يعتمد عن الهيئة م/ محمد حاتم					عن الشركة محمد محمود

مركز الاستشارات الهندسية بصرى وباطنات

SCA

م/ محمد محمود

يعتد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

عن الشركة
Harab / م

666

7005

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦١١

عمالية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سيدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٢٠٢٥+٤٢٣)

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبيكا قيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر (ارتفاع اكبر من ٦ متر)		رقم البند وبيانه: (١-27)	
الكمية بالمقاييسه		بيان الاعمال بالمقاييسه	
0	مقدار العمل السابق	عدد	وحدة القياس
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية الحالية
129.000	129.000	0	٣م
بالمتري المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبيكا قيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر - (ارتفاع اكبر من ٦ متر)			
الإجمالي			
129.000		129.000	

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبدي عبدالرحمن اعلي مسار القطار السريع عند الكم (٤٢٣+٢٥)

تنفيذ شركة شركة الغربالي الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١١

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ ومحمل على البند الاوثاش بالحمولات المناسبة اللازمة للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبيانه: (٢٨)

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق		٤١٥٠	
٠					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس


٥٥٢.٠٠٠	٥٥٢.٠٠٠	٠	٣م		بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ ومحمل على البند الاوثاش بالحمولات المناسبة اللازمة للتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح
٥٥٢.٠٠٠					الإجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ حميس بركات

عن الشركة
م/ محمد محمود

المحرمود

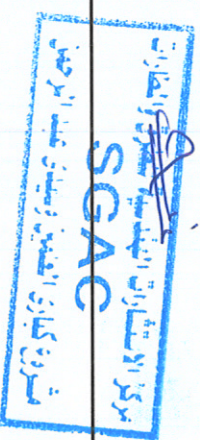

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبدي عبدالرحمن اعلى مسار القطار السريع عند الكم (٢٥ + ٢٣٢٠٤)

تنفيذ شركة شركة العربى الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.

المقد رقم ١١١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بالطن توريد وتركيب ورض التسليح ٤٠ / ٦٠ لوزم جميع العناصر

الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعادلات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعادلات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والمشكل ورض الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه: (٣٢)

0		مقدار العمل السابق	7250	الكمية بالمقاييسه	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسه
998.000	998.000	0	طن		بالطن توريد وتركيب ورض التسليح ٤٠ / ٦٠ لوزم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعادلات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعادلات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والمشكل ورض الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
998.000				الإجمالي	

يعتمد عن الهيئة
م / محمد حاتم

عن الاستشارى
م / خميس بركات

3

م

مركز الاستشارات الهندسية لطرق وبنيات
SGAC
شركة كبرى الهندسة والبناء

الشركة
م / محمد حاتم
GIECO
7005
الغربية للخدمات الهندسية المتكاملة ش.م.م.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخامسة - (الاسكندرية - مطروح)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١١) جاري

عملية: مشروع إنشاء كوبري ٢ سبتي عبدالرحمن اعلى مسار القطار السريع عند الكم (٢٣٠٠٢٥)

تنفيذ شركة شركة العربى للاعمال الهندسية المكمله ش.م.م

العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١١

بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه: (٢٥)

رقم البند وبيانه: (٣٥)	
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	
الكمية بالمقاييس	6000
مقدار العمل السابق	0

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد حاتم

عن الاستشاري
م/ خميس بركات

SGAC

مشروع كباري القنينة ومطبخ قنينة البرجن

مركز الدراسات الهندسية للطرق والمطارات

شركة

شركة
٢٠٢٤/٢٠٢٥
٧٠٠٥

Ghadeby Integrated Engineering Co. S.A.E.