

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١+٦٠٠ الى الكم ٤١٢+٦٠٠ بطول ١ كم
إتجاه الطريق الساحلي

رقم البند و بيانه : (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة
عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : ٣م .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢١٤٣٩,٩٩	٢١,٤٤	١٠٠٠	٤١٢+٦٠٠	٤١١+٦٠٠	القطاع الأول
٢١٤٣٩,٩٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢١٤٣٩,٩٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / احمد محمد حسن

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكة) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣
للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
٢	إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة	٤١١+٦٠٠	٤١٢+٦٠٠	الطريق الساحلي

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لينود الأعمال تنفيذ شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة إتجاه الطريق الساحلي
القطاع من المحطة ٤١١+٦٠٠ الى ٤١٢+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	اعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٢١,٤٣٩,٩٩	٢٦,٥٠	٥٦٨,١٦٠
٤	طبقات الأساس				
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل المادة المحجزة	م³	١٠١٢,١٦	١٥١,٣٠	١٥٣,١٤٠
	قيمة المادة المحجزة	م³	١٠١٢,١٦	١٧٥	١٧٧,١٢٨
	علاوة مسافة النقل ١٣٠ كم	م³	١٠١٢,١٦	١٤٣	١٤٤,٧٣٩
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الوطنية	م³	١٠١٢,١٦	٢٥	٢٥,٣٠٤
٣-٤	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل السن وذلك لوجود تعديل في المنسوب التصميمي للمسار في هذه المسافة وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوحة تحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٦٠٧,٤	٦٥	١٠٤,٤٨١

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة

م/إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/مصطفى إجم

مدير المشروع المقاول

م/أحمد محمد حسين

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين-فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لنود الأعمال تنفيذ شركة إعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة إتجاه الطريق الساحلي
القطاع من المحطة ٤١١+٦٠٠ إلى ٤١٢+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٢ م	٨٢٤٠,٥٦٠	٤٥٧	٣,٧٦٥,٩٣٦
٢-٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري فيبر + سبكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفواصل بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوا العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣ م	٢٨٥,٥٧٤٢	٢٦٦٥,٢	٧٦١,١١٢
	الإجمالي				٥,٧٠٠,٠٠٠

(خمس ملايين وسبع مائة ألفاً جنيه مصري فقط لا غير)

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/مستطفي نجم
مركز الدراسات والبحوث
للطرق والمطارات
م/سعد محمد الجبوري
مشروع القطار الكهربائي

مدير المشروع المقاول

م / أحمد محمد حسن
إعمار
شركة المقاولات العامة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طه

EE-MIR-1

MATERIAL INSPECTION REQUEST	  	مركز الإستشارات الهندسية للنقل والطرق والكباري (خبراء دوليين) دكتور سعد الجوهري	 
	وزارة النقل Ministry of Transport SYSTRA SHAKER		

Contractor Company	EMAAR	Designer Company	SGAC						
Issued by Contractor	Name Mohamed metwally 	Date	Time						
Received by ER	MIR	march-2022							
		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results			
	REQ serial	Station		Level
		From	To	
Location to be Used	EE-R-4	411+600	411+660	3.5
	EE-R-5	411+600	411+660	-2.5
	EE-R-9	412+520	412+600	-4.5
	EE-R-10	412+460	412+500	-4
	EE-R-11	412+460	412+500	-3.5
	EE-R-12	412+440	412+480	-3

MAR Approval No		Date			
Supplier Name					
Test Requirement		Specification	Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3	5000		
2	Proctor	m3	5000		
3	Classification	m3	5000		
4	Seive analysis	m3	5000		

Comments by:

Comments by:

Asample has been taken form fill material by SGAC office to (GARB) lab and the results founded meet the specifcontions and accepted

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed metwally			
QA/QC *	Mahmoud Adel			
GARB**	M.Negm			
Comment by ER				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

or

ملخص التقرير

۲۰۱۲

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$	
--------------------------------	--

Resumes only \$2

Udell, J.

فصل دوم در بیان فضائل و مناقب ائمه اطهار علیهم السلام

200

3.4 0.1

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \}$$

11/11

المهمة العامة للتربة والكيمياء والفيزياء
تربة التربة - وزارة النقل
رقم الملف: ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠

رقم التقرير: ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠
تاريخ التقرير: ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠
المستفيد: 
مستفيد: 
مستفيد: 
مستفيد: 



ملحوظات:
- الملاحظة: تم إجراء الاختبار في الظروف العادية.
- الملاحظة: تم إجراء الاختبار في الظروف العادية.
- الملاحظة: تم إجراء الاختبار في الظروف العادية.
- الملاحظة: تم إجراء الاختبار في الظروف العادية.

الطلب بالاختبار

١٢/١٢

رقم الملف

عدد المسارات	١٢
عدد المسارات	١٢
عدد المسارات	١٢
عدد المسارات	١٢

مستفيد: 

تقرير مختصر رقم

تقرير مختصر رقم

٨٨/١٣/١٨

page (١١٢)



$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

الغدير تحفد العلاقة بين ثقافة التربة ومعبية الرضوية وحدايا (البروقفور المسجل) (T. A. - ٨٤٩)

advice/1



U

1000

QUESTION

2

10

EE-MIR-2

MATERIAL INSPECTION REQUEST	إمينة العامة للطرق والكباري (GARB)	وزارة النقل	SGAC	مركز الاستشارات الهندسية للنقل والطرق والكباري (خبر دوليون) دكتور سعد الجوهري	وزارة النقل MINISTRY OF TRANSPORT	شركة سكافا Shaker

Contractor Company	EMAAR		Designer Company	SGAC	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	Mohamed metwally		april-2022		
Received by ER			MIR	C1	C2
				C3	DD
				MM	YY
				HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results			
Location to be Used	REQ serial	Station		Level
		From	To	
	FF-R-13	411+600	411+660	-2
	EE-R-14	411+660	411+820	-2.5
	EE-R-15	411+820	412+020	-4

MAR Approval No			Date		
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3	5000		
2	Proctor	m3	5000		
3	Classification	m3	5000		
4	Seive analysis	m3	5000		

Comments by:	Comments by:
Asample has been taken form fill material by SGAC office to (CEL) lab and the results founded meet the specificontions and accepted	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed metwally			
QA/QC *	Mahmoud Adel			
GARB**	M.Negm			
Comment by ER				
Employers Representative				

* Designer

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (411+640)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/04/2022
 Reporting Date : 20/04/2022
 Reporting No. : 11
 Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 14/04/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Signature

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (411+640)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.3
25	87.1
19	85.2
12.50	71.4
9.50	63.2
4.75	43.6
2.36	39.5
2.00	37.8
1.18	35.1
0.600	29.2
0.425	24.6
0.300	20.8
0.150	15.9

Signature

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (411+640)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.8

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المطبخ الشمالي
رقم تسجيل المهندسين: 247 - 244 - 249
المركز القايي: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
Signature

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (411+640)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المساحل الشمالي
رقم التسجيل الخاص: 537 - 219 - 984
المركز الرئيسي: 3 شارع هادي - شبراخيت - مصر
Signature:

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (411+640)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	37.8	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	24.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رام فصول لخمسة: 337 - 339 - 340
التمركز الرئيسي: شارع شقة الملك - الزمالك - القاهرة

Signature:

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (411+640)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

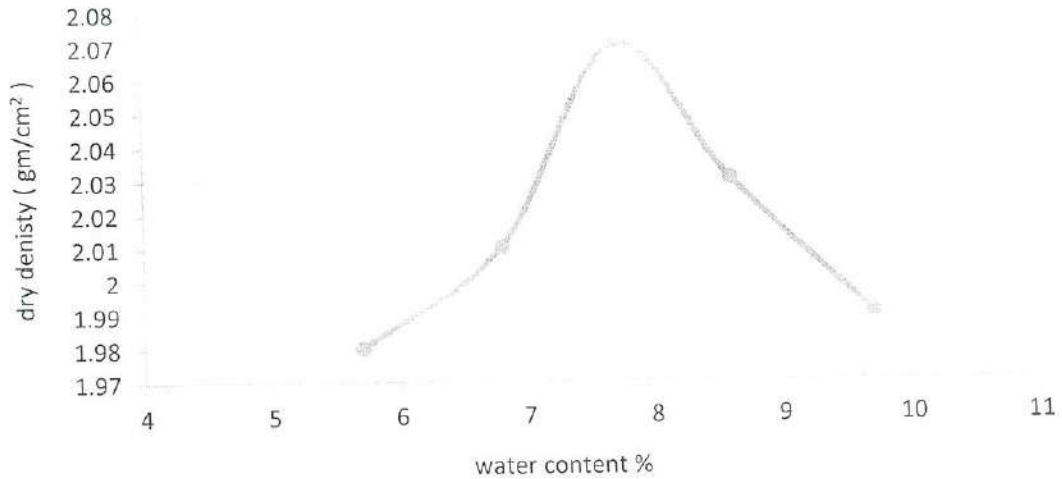

- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 7.7

Signature



EE-MIR-3

MATERIAL INSPECTION REQUEST					

Contractor Company	EMAAR		Designer Company	SGAC							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Mohamed metwally		april-2022								
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		Fill material results				
Location to be Used	REQ serial	Station		Level		
		From	To			
		EE-R-15	411+820		412+020	-4
		EE R 16	412+020		412+140	-4
	EE-R-17	412+520	412+600	-4		
MAR Approval No				Date		
Supplier Name						
Test Requirement	Specification			Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other				
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note	
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3	5000			
2	Proctor	m3	5000			
3	Classification	m3	5000			
4	Seive analysis	m3	5000			
Comments by:			Comments by:			
Asample has been taken form fill material by SGAC office to (CEL) lab and the results founded meet the specificonctions and accepted						
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor	Mohamed metwally					
QA/QC *	Mahmoud Adel					
GARB**	M.Negm					
Comment by ER						
Employers Representative						

* Designer

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (412+400)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/04/2022
 Reporting Date : 20/04/2022
 Reporting No. : 12
 Sample No. : 02

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 14/04/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /  

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (412+400)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 12
Sample No. : 02

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.5
25	90.6
19	86.6
12.50	70.2
9.50	62.8
4.75	46.1
2.36	44.2
2.00	40.0
1.18	37.2
0.600	30.9
0.425	26.0
0.300	22.5
0.150	16.7

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي

رقم التسجيل الفني: 537 - 891 - 219

المركز الرئيسي : 3 شارع الملكة أصفى - الجيزة

Signature /

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (412+400)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 12
Sample No. : 02

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.4



Signature

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (412+400)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 12
Sample No. : 02

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل فندقي: 337 - 551 - 218
المقر الرئيسي: 3 شارع الملك الأفطال

Signature /

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (412+400)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 14/04/2022
 Reporting Date : 20/04/2022
 Reporting No. : 12
 Sample No. : 02

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	40.0	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	26.0	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.4	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

CEL
 مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 الصالح الشمالي
 رقم تسجيل الشركة: 337-891-218
 المركز الرئيسي: 3 شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

Signature /

Company Name : إعمار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (412+400)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 14/04/2022
Reporting Date : 20/04/2022
Reporting No. : 12
Sample No. : 02

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

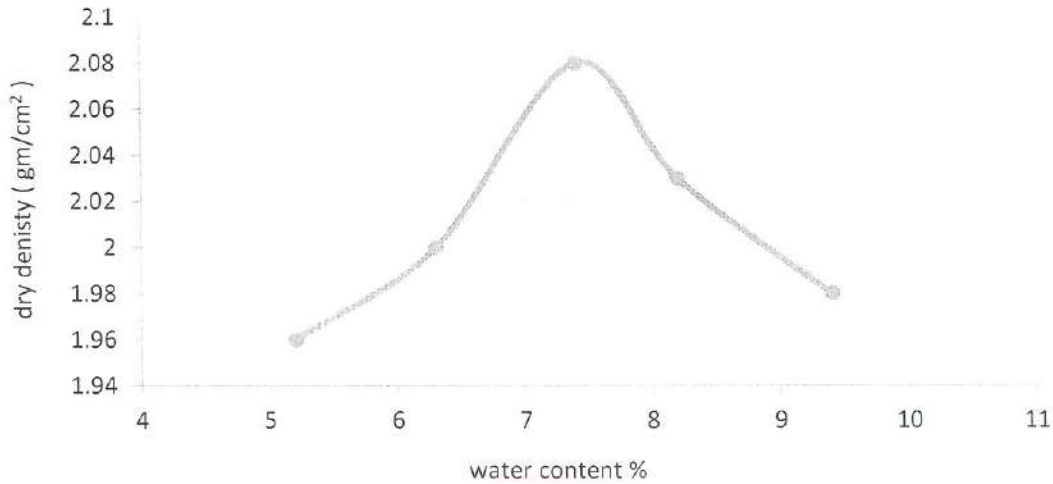

- Max dry density (gm/cm²) : 2.08
- Optimum moisture content (%) : 7.4



Signature / M. F.

القرع	الرئيسي
نوع التأمين	هندسي
القطاع	خاص

مطلوب من / شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

المصالح الهيئة العامة للطرق والكباري

القيمة البالغ قدرها فقط ألف جنيه مصري لا غير

وذلك سداد للقسط الوارد بهذا الإيصال وذلك عن مبلغ التأمين قدره ٥٧٠.٠٠٠,٠٠ جنيه مصري

٨٤٨,٠٠	القسط الصافى
٤٢,٠٠	نصف دمغة النسبة
٢٥,٠٠	رسم الإشراف والرقابة
٢,٠٠	نصف دمغة الإتساع
٧٠,٠٠	مصاريف الإصدار
١٢,٠٠	رسم تنمية موارد
١,٠٠	مصاريف الهيئة
١.٠٠٠,٠٠	القسط الإجمالى
جنيه مصرى	

OMIC
MOHAMED'S INSURANCE CO.
شركة التأمين للمهندس
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٤٠

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

الفرع الرئيسي

رقم الوثيقة ١٧٨٦٥ هـ / ٤

اسم المؤمن له شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
العنوان الشرقية مدينة العاشر من رمضان - الوحدة رقم ٨ - عمارة رقم ٩ - المجاورة رقم ٦٢ - نموذج الترخيس

لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري
اسم المقاولة أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١,٦٠٠ إلى الكم ٤١٢,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه الطريق الساحلي - قطاع العلمين / فوكة

موقع العمل

وصف المشروع المشروع رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٨)

مدة التأمين

أ- بالنسبة للأعمال يبدأ التأمين في ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ الساعة الثانية عشر ظهرا
ويشتمل في ٢٠٢٤/٠٨/٠٩ الساعة الثانية عشر ظهرا
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة يبدأ التأمين في
ويشتمل في

القسم الأول الأضرار المادية ٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
القسم الثاني المسئولية المدنية قبل الغير ١٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

القسم الأول : الأضرار المادية

البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
١- أعمال المقاولة العمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد		
١/١- قيمة العقد	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	ال ٥٠٪ الأولى من قيمة كل حادث بحد أدنى ١٠٠٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه
٢/١- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع	-	-
٢- أدوات ومهمات التشيد	-	-
٣- آلات ومعدات التشيد طبقاً لقائمة المرفق	-	-
٤- إزالة الأنقاض	-	-
٥- المنشآت المؤقتة	-	-

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٤

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ١٢١ الأهرمان - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

التحملات	حدود التعويض	الأخطار الطبيعية
	غير مغطى غير مغطى	١- الزلازل / البراكين / الأعاصير ٢- العواصف / الزوايع / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وانهار التربة

(١) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد

المسئولية المدنية قبل الغير

القسم الثاني

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
	١٠٠٠٠٠ جنيه مصري ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري	١- الإصابات الجسمية ١/١ - للشخص الواحد ٢/١ - مهما كان عدد الأشخاص ٢- الأضرار المادية للممتلكات
ال ٢٠٪ من قيمة كل حادث بحد أدنى ٢٠٠٠٠ جم		
(٢) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري		

يعتبر متعاضدا لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التالية والمرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق وسائل مكافحة الحريق
مرفق شرط سقوط الحق

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٤

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq, Dokki - Giza
P.O BOX : 63 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352607 - 33361365

www.mohins.com

09318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تلفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٠٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة والنوعية

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلي:
أن هذه الوثيقة لا تغطي أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب
أنه من ضمن تغطيات الوثيقة خطري الحريق والسطو (السرقه بالإكراه)، بشرط وجود حراسة على الموقع على مدار الـ ٢٤ ساعة
يستثنى من التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة أي أعمال تم داخل المياه
أن هذه الوثيقة لا تشمل أي خسائر أو تلفيات ناتجة عن الاخلال بالعناصر الانشائية للمبنى مثل الأعمدة الخرسانية - الأساسات / القواعد /
الكمرات / المبانى القائمة... إلخ - وأن مسئوليتنا فقط عن الأعمال التي تخص عقد المقاوله
تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث ومراعاة القوانين المنظمة للمهنة وطبقاً للأصول الفنية المتبعة في ذلك.
الشركة غير مسئولة عن أي تلفيات تحدث للممتلكات القائمة أو المحيطة بموقع العمل ولم يشملها مبلغ التأمين
أن تصرف كافة التعويضات الكلية والجزئية التي تستحق بموجب هذه الوثيقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف أو إلغاء للوثيقة إلا بموجب موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري
الشركة غير مسئولة عن أي تلفيات تحدث للممتلكات القائمة أو المحيطة بموقع العمل ولم يشملها مبلغ التأمين

القسم الصافي	٨٤٨,٠٠
نصف الدفعة النسبية	٤٢,٠٠
رسم الإشراف والرقابة	٢٥,٠٠
نصف الدفعة النوعية	٢,٠٠
مصاريف الإصدار	٧٠,٠٠
رسم تنمية موارد	١٢,٠٠
مصاريف الهيئة	١,٠٠
القسط الإجمالي	١٠٠٠,٠٠

فقط ألف جنيه مصري لا غير

٣
MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٤

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٧
بريد : ٦٢ اorman - الدقي - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدفعة النسبية والوعية



شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك.
فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بأشراط ما يلي:

- ١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في مع جميع الأوقات تقدم العمل.
أن يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وأن يكون مغلق بأغطية مؤقتة.
- ٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع.
- ٣- أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الإنشاء.
- ٤- أن يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل.
- ٥- اتباع نظام التصريح بالعمل لجميع المقاولين المتعاقدين على أعمال حرارية من أي نوع مثل:
 - عمليات الجلف، التقطيع، اللحام.
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية.
 - استعمال النوتومين الساخن - أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخون.
 يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومد على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة العمل الحراري) بعد انتهاء هذا العمل بساعة.
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة أناء لكل وحدة تخزين.
- كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو أن تفصل بحوائط غير قابلة للحريق يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو عمل حراري.
- ٧- تعيين منسق أمان بالموقع.
 - تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متي أمكن ذلك.
 - اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام.
 - أن يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وأن تتم التدريب العملية أسبوعياً.
 - أن يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات.
- ٨- أن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة.
قيمة كل وحدة تخزين: ١٠٠٠٠٠ جم

شرط سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

أ- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية ٤/٥

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

09318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والتنوعية

مطالبة سداد

رقم الوثيقة ١١٢ / ٢٦
رقم الإصال

الفرع
نوع التأمين
القطاع
مطلوب من
العنوان
مبلغ التأمين
الصلاحية

التجمع
حوادث شخصية
خاص
/ شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
/
/ ١٣٠٠٠٠ جنيه مصري
/ الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان حساب الرسوم

٨٤٨,٠٠	القسط الصافي	المدة من ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ إلى ٢٠٢٤/٠٨/٠٩
٤٢,٠٠	دمغة النسبية	التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطي الحوادث الناتجة عن خطر الإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية MIC MOHANDES INSURANCE CO. شركة المهندس للتأمين إدارة الحوادث المتفرعة ٤/٤٤
٧٠,٠٠	مصاريف الإصدار	
٢٥,٠٠	مصاريف الإشراف	
٢,٠٠	دمغة الاتساع	
١,٠٠	مقابل خدمات مراجعة واشتراك	
١٢,٠٠	صندوق حصة الوثائق	
١٠٠٠,٠٠	القسط الإجمالي	فقط ألف جنيه مصري لا غير

شركة المهندس للتأمين

للحصول والإطلاع على نيل حماية المستثمرين من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

MOHANDES INSURANCE CO.



شركة المهندس للتأمين

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب

على صريبة الدمغة النسبية وتنوعية

هذه الوثيقة مؤمنة وم

وثيقة تأمين حوادث شخصية

نوع الوثيقة

الفرع المصدر	الرئيسي	رقم الوثيقة	١١٢	٤/٥	نوع الوثيقة
العملة	جنيه مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٤/٠٥/٠٩	٢٠٢٤/٠٨/٠٩	ظهوراً
اسم المؤمن عليه	شركة اعمار للاستثمار العقاري والمقاولات العامة	تاريخ الميلاد	أكثر من ١٦ سنة وأقل من ٦٥ سنة		
العنوان	كما بالكشف المرفق	وظيفة	كما بالكشف المرفق		
المصالح	الهيئة العامة للطرق والكباري				

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على الحوادث التي تقع للسادة المؤمن عليهم أثناء وبسبب العمل وداخل نطاق موقع العمل (أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١,٦٠٠ إلى الكم ٤١٢,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه الطريق الساحلي - قطاع العلمين / فوكة)) وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين.
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٨)
المادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
ألا يقل عمر السادة المؤمن عليهم عن ١٦ سنة ولا يزيد ن ٦٥ سنة
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر / المستفيد

القسط الصافي	نصف الدفعة	نصف الدفعة	مصاريف	مصاريف	مقابل خدمات	صندوق حملة	القسط
النسبية	الاتساع	الإصدار	الإشراف	مراجعة	وثائق	الإجمالي	
٨٤٨,٠٠	٤٢,٠٠	٢,٠٠	٧٠,٠٠	٢٥,٠٠	١,٠٠	١٢,٠٠	١٠٠٠,٠٠

فقط ألف وأربعمائة جنيه مصري لا غير

مبلغ التأمين	الحالات المغطاة
انظر الكشف المرفق	أولاً: إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول/ أولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة.
انظر الكشف المرفق	ثانياً: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول/ ثانياً من الشروط العامة لهذه الوثيقة.
انظر الكشف المرفق	ثالثاً: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول/ ثالثاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة.
(لا شيء)	رابعاً: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً وقدره أسبوعياً بقعة (خمس في الألف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول) طول مدة العجز بحد أقصى ٥٢ أسبوعاً من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
(لا شيء)	خامساً: تغطية العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة ومبلغ) من مبلغ التأمين
(لا شيء)	سادساً: تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى بواقع (نسبة ومبلغ) من مبلغ التأمين.
(لا شيء)	سابعاً: تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة ومبلغ) من مبلغ التأمين.

مرفق طيه الشروط العامة للوثيقة عدد () صفحة

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المحندس للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel: 33368101 - 7

Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

09318

info@mohins.com

الجزء الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

للتفويض : ٣٣٣٦٨١٠١ / ٣٣٣٦٨١٠٢

بريد : ١٢ الأزمان - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحماية مصلحة الخزائين على خيرية الخدمة النسبية والنوعية

وثيقة تأمين حوادث شخصية

نوع الوثيقة

الفرع المصدر	الرئيسي	رقم الوثيقة	١١٢	٤/و	نوع الوثيقة
العملة	جنيه مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٤/٠٥/٠٩	ظهاً	٢٠٢٤/٠٨/٠٩

من المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة وعددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة وعددها

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة ٤/٤

شركة المهندسين للتأمين

MOHANDS INSURANCE CO.

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

تلفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧

بريد : ٦٢ اorman - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة والنوعية

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

٤/و

١١٢

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	الوفاة	حالة العجز الكلي أو الجزئي المستديم	مبلغ التأمين العجز الكلي المؤقت	العلاج	اسعاف	جثارة	السعر	القسط
واحد مهندس بدون ذكر اسم	مهندس	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠	٧٨٧,٠٠٠
واحد مساعد مهندس	مساعد مهندس	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠	٣١٥,٠٠٠
واحد سائق	سائق	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠	١٥٧,٠٠٠
عدد واحد عامل	عامل	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠	١٠٥,٠٠٠
المبالغ الموضحة لكل شخص										
إجمالي مبلغ التأمين		١٣٠٠٠٠		جنيه مصري						
<u>خصومات وإضافات</u>										
عدم ذكر سن		٢٥,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠						

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على الحوادث التي تقع للسادة المؤمن عليهم أثناء وبسبب العمل وداخل نطاق موقع العمل (أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع) (العين المسخرة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١,٦٠٠ إلى الكم ٤١٢,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه الطريق الساحلي - قطاع العلمين / فوكة)) وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين.
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٨)
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
لا يقل عمر السادة المؤمن عليهم عن ١٦ سنة ولا يزيد عن ٦٥ سنة
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر / المستفيد

٨٤٨,٠٠٠

صافي القسط

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث الموضحة ٤/٤٤

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

16318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨٠١ - ٧

بريد : ٦٤ الأورمان - الدقي - الجيزة

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة السنوية والنوعية

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१११ ६ ज्योतिष

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

গুণি মূল্যে প্রাপ্ত

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

- ارتفاع أسعار قطع غيار المعدات وتوافرها
 - زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها
 - تأخر التفتيش بسبب تحرير سعر الصرف
- : كالتالي وهي المدد المالية:

ଉତ୍ତରୀ ପାଠ ॥ ୧୨୦ ଶ୍ଳୋକ :-

والى العالمات الاعراض على تدريجية على السلسلة الاثار لمواجهه وذلك لمواجهة (٣ اشهر) وتقديم المدة المقدمة المقدمة الشركة طالب

၁၂/၇/၂၀၂၁ ခုနှစ် (၂၀၂၁) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
 အညွှန်းစာအုပ်အရင်းအမြစ်အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
 အညွှန်းစာအုပ်အရင်းအမြစ်အရ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

٢٠٢٣/٨/٣٢ التاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣ (٢٠٢٣) ٢٠٢٣/٨/٣٢ التاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣

ମିଳିତ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର : ୩୧/୧/୨୦୧୧

གཞི་རྒྱུ་ཆེན་མོ་།། ~~མཆོག་པོ་།།~~ ༠༢/༠/༢༢.༢

ਮੰਤਰ : ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸੂਚਕ : (੧੬੧/੨੨.੨/੨੨.੨)

المعلمة المعاولي العقاري الاستشار احمد ابراهيم شريف : السيدة الزكية البناية

[illegible]

السريع الكهربائي القطار المشروع لمشروع الأعمال والاراضي للتزويج أعمال الجسر - مطروح - السخنة - العين (العين)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

مستطابا