

حصص مختلفي لعملية : اعمال رفع كفاءه طريق سعود/المناجاه/الصالحية (القطاع السادس) بطول 1.5 كم مركز الحسينيه - محافظه الشرقيه

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه

رقم البند	البند	الوحده	الكميه
3	توريد وتشغيل اترية صالحه للردم	3م	1116.90
4	اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهاره	3م	1800.39
6	اعمال توريد و فرش طبقة اساس	3م	4332.00
7	اعمال توريد و رش طبقة تشريب	2م	13576.25
8	اعمال توريد و فرش طبقة رابطه	2م	7649.68
14	توريد وصب خرسانه عاديه جهد 250 كجم /سم2 للحوالط	3م	229.95
18	توريد و تركيب حديد تسليح (52)	طن	3.093
22	خرسانه مسلحه حوالط سائده جهد 300 كجم /سم2	3م	484.54
1	رسوم كارتات لأعمال الردم	3م	1116.90
2	رسوم كارتات لأعمال طبقة الاساس	3م	4332.00
3	رسوم كارتات لأعمال الطبقة الرابطه	2م	7649.68

مهندس الهيئه
مهندس الشركة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة



التقارير

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه طريق سعود/المنجاء/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥ كم مركز الحسينيه - محافظه الشرقيه

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه						
مسطحات/مكمبات/اوزان		الارتفاع	عرض	طول	البند	م
اجماليه	خصص					
توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم (٣)						
٢٢٩,٩٥		١	٣,٥	٦٥,٧	ردم بجوار قصه ٢	
٢٦٢,٨		١	٤	٦٥,٧	ردم بجوار قصه ٣	
٢٩٥,٦٥		١	٤,٥	٦٥,٧	ردم بجوار قصه ٤	
٣٢٨,٥		١	٥	٦٥,٧	ردم بجوار قصه ٥	
١١١٦,٩٠		اجمالي توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم (٣م)				

مهندس الهيئه
[Signature]

مهندس الاستشارى

مهندس الشركه
اماني عيسى الجبراهيم

[Signature]



حصر عملية : اعمال رفع كلاءه طربرى سعودى/المناجاة/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١.٥ كم مركز الحسينيه
- محافظة الشرقية

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه

حصر بند رقم (٤) : اعمال التفسير			
الكمية	مسك الاجل	عرض القطاع	الطول
١١٥٤,١٣			القطاع
ما قبله (م ٣)			
٢٩,٢٦	٠,١٤	٨,٢٦	٢٥
٢٨,٩٢	٠,١٤	٨,١٢	٢٥
٣٠,٠٠	٠,١٥	٨,٠٠	٢٥
٣٦,٢٤	٠,١٦	٨,٠٦	٢٥
٣٤,٧٢	٠,١٧	٨,١٧	٢٥
٣٤,٩٤	٠,١٧	٨,٢٢	٢٥
٢٩,١٩	٠,١٤	٨,٢٤	٢٥
٣٤,٤٠	٠,١٦	٨,٢٤	٢٥
٣٠,٣١	٠,١٤	٨,٢٠	٢٥
٣٧,٤٩	٠,١٨	٨,٢٦	٢٥
٢٢,٧٢	٠,١١	٨,٢٣	٢٥
٣٠,٦٠	٠,١١	٨,٢٦	٢٥
٤٢,٥٢	٠,١٥	٨,٢٦	٢٥
٢٠,٤٠	٠,٢١	٨,٢٩	٢٥
٣٢,٨٤	٠,١٠	٨,٢٦	٢٥
١٢,٧٨	٠,١٦	٨,١٦	٢٥
١٢,٠١	٠,٠٦	٨,٠٢	٢٥
١٣,١٧	٠,٠٦	٨,٢٧	٢٥
١٥,٠٥	٠,٠٦	٨,٧٨	٢٥
١٥,٠٥	٠,٠٧	٨,٦٠	٢٥
١٥,٣١	٠,٠٥	٨,٢٥	٢٥
٣٦,٧٧	٠,١٨	٨,١٧	٢٥
٢٠,٧٥	٠,١٠	٨,٢٠	٢٥
٢٤,٣٩	٠,١٢	٨,١٣	٢٥
٢٨,٠٠	٠,١٤	٨,٠٠	٢٥
١٨٠٠,٣٩			الاجمالى (م ٣)

مهندس الربيعة

مهندس الاستشارى



مهندس

حصر عليه : اعمال رفع كلاءه طريق مسعود/المناجاه/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١.٥ كم مركز الحسينيه
- محافظه الشرفيه

تتليذ / شرکه روتاک للمقاوات العامه

[illegible]

U, Lina d) vinf

16/04/2018

تتطلب / شركة روتاك للمقاولات العامه

مفتي الهبله

17



حصر عملية : اعمال رفع كفاءه طريق سعود/المناجاه/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥ كم مركز الحسينيه
- محافظه الشرقيه

تنفيذ / شركة روتاك للمقاولات العامة

التيبة ٣	مسك الاساس	عرض الطاع	الطول	الطاع
١٧,٥٠	٠,٣٠	٩,٠٠٠	٢٥	٧,٥٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٥٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٥٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٦٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٦٢٥
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٧,٦٥٠
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٧,٦٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٧٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٧٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٧٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٧٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٨٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٨٢٥
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٧,٨٥٠
٧٥,٠٠	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٧,٨٧٥
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٧,٩٠٠
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٧,٩٢٥
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٧,٩٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٧,٩٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٠٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٠٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٠٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٠٧٥
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٨,١٠٠
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٨,١٢٥
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٨,١٥٠
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٨,١٧٥
٧٥,٠٠	٠,٣٠	١٠,٠٠	٢٥	٨,٢٠٠
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٨,٢٢٥
٧٣,١٣	٠,٣٠	٩,٧٥	٢٥	٨,٢٥٠
٧٢,٠٠	٠,٣٠	٩,٦٠	٢٥	٨,٢٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٣٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٣٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٣٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٣٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٤٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٤٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٤٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٤٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٥٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٥٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٥٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٥٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٦٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٦٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٦٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٦٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٧٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٧٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٧٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٧٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٨٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٨٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٨٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٨٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٩٠٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٩٢٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٩٥٠
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٨,٩٧٥
٧١,٢٥	٠,٣٠	٩,٥٠	٢٥	٩,٠٠٠</


مكتبة دار الفقه

170-048-1

حصص أعمال رفع كفاءة طرقات مسعود / المناجاة / الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥
تأليدة شريكة رويث للمحلات العامة

بند (٧) حصص	أعمال	طريقة	النشر	الطول	المرفق	متوسط العرض	المساحة
0	7500	0	8.25	0.00	0.00	0.00	0
213.75	7525	25	8.85	8.55	8.55	8.55	213.75
230.625	7550	25	9.6	9.23	9.23	9.23	230.625
248.75	7575	25	10.3	9.95	9.95	9.95	248.75
266.25	7600	25	9.40	9.85	9.85	9.85	266.25
288.75	7625	25	8.90	9.15	9.15	9.15	288.75
220	7650	25	8.70	8.80	8.80	8.80	220
211.25	7675	25	8.20	8.45	8.45	8.45	211.25
203.75	7700	25	8.10	8.15	8.15	8.15	203.75
208.125	7725	25	8.55	8.33	8.33	8.33	208.125
215.625	7760	25	8.70	8.63	8.63	8.63	215.625
219.375	7775	25	8.85	8.78	8.78	8.78	219.375
226.25	7800	25	9.25	9.05	9.05	9.05	226.25
235	7825	25	9.55	9.40	9.40	9.40	235
221.875	7850	25	8.20	8.88	8.88	8.88	221.875
208.75	7875	25	8.50	8.35	8.35	8.35	208.75
211.25	7900	25	8.40	8.45	8.45	8.45	211.25
208.75	7925	25	8.30	8.35	8.35	8.35	208.75
205.625	7950	25	8.15	8.23	8.23	8.23	205.625
204.375	7975	25	8.20	8.18	8.18	8.18	204.375
203.75	8000	25	8.10	8.15	8.15	8.15	203.75
205	8025	25	8.30	8.20	8.20	8.20	205
213.75	8050	25	8.80	8.55	8.55	8.55	213.75
222.5	8075	25	9.00	8.90	8.90	8.90	222.5
217.5	8100	25	8.40	8.70	8.70	8.70	217.5
207.5	8125	25	8.20	8.30	8.30	8.30	207.5
205	8150	25	8.20	8.20	8.20	8.20	205
206.25	8175	25	8.30	8.25	8.25	8.25	206.25
211.25	8200	25	8.60	8.45	8.45	8.45	211.25
215.625	8225	25	8.65	8.63	8.63	8.63	215.625
227.5	8250	25	9.55	9.10	9.10	9.10	227.5
241.875	8300	25	9.80	9.68	9.68	9.68	241.875
242.5	8325	25	9.60	9.70	9.70	9.70	242.5
233.125	8350	25	9.05	9.33	9.33	9.33	233.125
229.375	8375	25	9.30	9.18	9.18	9.18	229.375
231.875	8400	25	9.25	9.28	9.28	9.28	231.875
231.25	8425	25	9.25	9.25	9.25	9.25	231.25
237.5	8450	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8475	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8500	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
231.25	8525	25	9.25	9.25	9.25	9.25	231.25
231.25	8550	25	9.25	9.25	9.25	9.25	231.25
237.5	8600	25	9.75	9.25	9.25	9.25	237.5
237.5	8625	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8650	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8675	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8700	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8725	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
231.25	8750	25	9.25	9.25	9.25	9.25	231.25
237.5	8775	25	9.75	9.25	9.25	9.25	237.5
237.5	8800	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8825	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8850	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8875	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8900	25	9.25	9.50	9.50	9.50	237.5
237.5	8925	25	9.75	9.50	9.50	9.50	237.5
231.25	8950	25	9.25	9.50	9.50	9.50	231.25
13576.25	9000	25	9.25	9.25	9.25	9.25	13576.25

المهندس
الهيئة

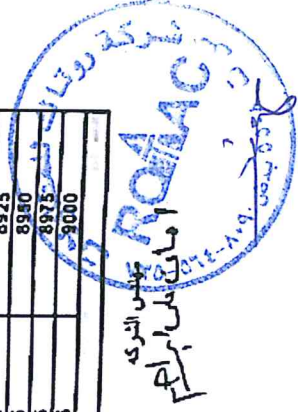


حصر اعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥
تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة

بند (٨) حصر اعمال الطبقة الرابطه				
القطاع	الطول	العرض	متوسط العرض	الكمية م ^٢
7500	0	8.25	0	0
7525	25	8.85	8.55	213.75
7550	25	9.6	9.23	230.625
7575	25	10.3	9.95	248.75
7600	25	9.40	9.85	246.25
7625	25	8.90	9.15	228.75
7650	25	8.70	8.80	220
7675	25	8.20	8.45	211.25
7700	25	8.10	8.15	203.75
7725	25	8.55	8.33	208.125
7750	25	8.70	8.63	215.625
7775	25	8.85	8.78	219.375
7800	25	9.25	9.05	226.25
7825	25	9.55	9.40	235
7850	25	8.20	8.88	221.875
7875	25	8.60	8.35	208.75
7900	25	8.40	8.45	211.25
7925	25	8.30	8.35	208.75
7950	25	8.15	8.23	205.625
7975	25	8.20	8.18	204.375
8000	25	8.10	8.15	203.75
8025	25	8.30	8.20	205
8050	25	8.80	8.55	213.75
8075	25	9.00	8.90	222.5
8100	25	8.40	8.70	217.5
8125	25	8.20	8.30	207.5
8150	25	8.20	8.20	205
8175	25	8.30	8.25	206.25
8200	25	8.60	8.45	211.25
8225	25	8.65	8.63	215.625
8250	25	9.55	9.10	227.5
8275	25	9.80	9.68	241.875
8300	25	9.60	9.70	242.5
8325	25	9.05	9.33	233.125
8350	25	9.30	9.18	229.375
8362	12	9.25	9.28	111.3
8375	13	4.25	6.75	87.76
الإجمالي (م ^٢)				
7649.675				

مختل البينة


مختل الشرى

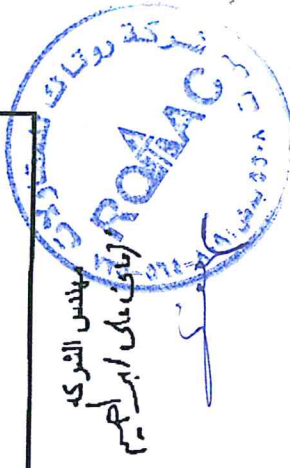

حصري عملية : اعمال رفع كفاءه طريق سعود/المناجاه/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥ كم مركز الحسينيه - محافظه الشرقيه					
تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه					
مسطحات/مكمبات/اوزان		ارتفاع	عرض	طول	البند
اجماليه	خصم				
٢٢٩,٩٥		١	٣,٥	٦٥,٧	توريد وصب خرسانه عاديه فرشته حوائط سائده جهد ٢٥٠ كجم /سم ٢
٢٢٩,٩٥					فرشه الحائط
٢٢٩,٩٥					اجمالي الخرسانه العاديه جهد ٢٥٠ كجم /سم ٢ (م ٣)

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

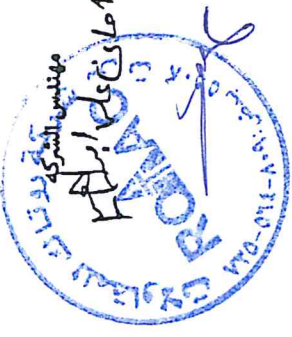

حصر عملية : اعمال رفع كفاءة طريق مسعود/المناجاه/الصالحية (القطاع السادس) بطول ١,٥ كم مركز الحسينيه - محافظه الشرقيه

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه
توريد و تركيب حديد تسليح (٥٢)

ملاحظات	إجمالي الوزن (طن)	الوزن الكل (كجم)	وزن المتر الطولي	طول السبيخ	العدد الكلي	الطول الموزع بـ	العدد/م	عدد العنصر	القطر	بيان الأعمال
	١,٤٦١	١٤٦٠,٧٦	٠,٨٨٨	٥,٠٠	٣٢٩	٦٥,٧	٥	١	١٢	رأسي ٥,٠٠
	١,٥٩٧	١٥٩٦,٨٨	٠,٨٨٨	٦٥,٧٠	٢٦	٥	٥	١	١٢	عرضي ٦٥,٧٠
	٠,١١٥	١١٥,٤٤	٠,٨٨٨	١,٠٠	٢٦	٥	٥	٥	١٢	وصلة عرضي ١,٠٠
	٣,٠٦٣									إجمالي حديد تسليح الحائط (طن)

مهندس الهينه
[Signature]

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة
[Signature]
[Stamp]
الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه طريق سعوي/المناجاه/الصالحيه (القطاع السادس) بطول ١,٥ كم مركز الحسينيه - محافظه الشرقيه

تنفيذ /شركه روتاك للمقاولات العامه						
م	البند	طول	عرض	ارتفاع	مسطحات/ مكعبات/ اوزان	
					اجماليه	خصم
بند (٢٢) توريد وصب خرسانه مسلحه حوائط سائده جهد ٣٠٠ كجم /سم ٢						
	حائط قصه ١	٦٥,٧	٢,٥	١	١٦٤,٢٥	
	حائط قصه ٢	٦٥,٧	٢	١	١٣١,٤٠	
	حائط قصه ٣	٦٥,٧	١,٥	١	٩٨,٥٥	
	حائط قصه ٤	٦٥,٧	١	١	٦٥,٧٠	
	حائط قصه ٥	٦٥,٧	٠,٥	٠,٧٥	٢٤,٦٤	
اجمالي الخرسانه المسلحه جهد ٣٠٠ كجم /سم ٢ (٣م)					٤٨٤,٥٤	

مهندس الهيئه
[Signature]

مهندس الاستشاري


مهندس الشركه
[Signature]
[Stamp]



مقايضة ختامية لعملية طريق سعود / المناجاة القطاع السادس لمحافظة الشرقية مركز الحسينية مقولة شركة روتاك للمقاولات العامة

الإجمالي	الكمية	الفترة	الوحدة	البيد	م
0.00	0	5	٣م		١
0.00	0	17	٣م		٢
160,833.60	1116.9	144	٣م		٣
144,031.20	1800.39	80	٣م		٤
0.00	0	320	٣م		٥
1,667,820.00	4332	385	٣م		٦
376,740.94	13576.25	27.75	٢م		٧

المهندس المعماري
الشارح

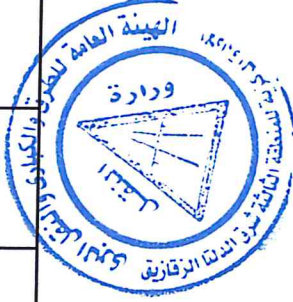

مقاييس ختامية لعملية طريق سعود / المناجاة القطاع السادس لمحافظة الشرقية مركز الحسينية
مقاول شركة روتاك للمقاولات العامة

الإجمالي	الكمية	الفترة	الوحدة	البند	م
1,093,904.24	7649.68	143	٢م	٨ بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج ٢ سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨
0.00	0	9.25	٢م	٩ بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (٢٠٠ R.C) بمعدل ٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة كل مايلزم فهو الاعمال .	٩
0.00	0	137	٢م	١٠ بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية تدرج ٤ ج سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١٠
0.00	0	113	ط.م	١١ بالمر الطولي أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٠/٢٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ سم دلويت لا يزيد اكر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٤٠+ م ^٢ رمل ٢٥٠+ كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانات العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١١
362,171.25	229.95	1575	٣م	١٤ بالمر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبيارات مأخذ الري بنسبة خلط ٢٠,٨ زلط نظيف متدرج ٢٠+ م ^٢ رمل حرش ٢٥٠+ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تغطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على الطبقة والفتة تشمل أعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبقي وكذلك سند جوانب الحفر وأعمال نزع المياه بأي طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام الطلمبات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الغمر الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكياً للخلط مع إجراء أعمال الدمك وتشغيل المعالجة المرفقة بعد الصب على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوثة الحسابية والفتة المقدمة للهيئة للاعتداع وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم فهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات	١٤
0.00	0	2205	٣م	١٥ أعمال إنشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي والفتة تشمل عمل الغمر الخشبية لجانب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكياً للخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقاً للاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوثة الحسابية والفتة المقدمة للهيئة للاعتداع وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة أعمال تأمين سلامة المرور وجميع مايلزم فهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفتة شاملة بالمر المكعب	١٥
0.00	0	1600	طن	١٦ بالطن أعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفتة شاملة كل مايلزم فهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف والفتة شاملة بالطن	١٦

الحسينية

مقاييس ختامية لعملية طريق سعود / المناجاة القطاع السادس لمحافظة الشرقية مركز الحسينية
مقابلة شركة روتاك للمقاولات العامة

الإجمالي	الكمية	الفترة	الوحدة	البند	م
0.00	0	55	٢م	بالمر المصطح أعمال إنشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم وذلك إعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً fdr والفئة شاملة نفاذة سطح الاسفلت الحالي والخلط والاضافات الأخرى وكل مايلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة واشتراطات ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمر المصطح	١٧
71,139.00	3.093	23000	طن	بالطن توريد وقطع ولثي ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) بأجهاض ضمان لا يقل عن ٣٦٠٠ سم/كجم ٢ سم/كجم لزوم جميع عناصر الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة، والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل مايلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وبسكوت وخلافه وكل مايلزم لنهوا العمل طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	١٨
0.00	0	1120	٣م	بالمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٢١
1,322,794.20	484.54	2730	٣م	بالمر المكعب خرسانة مسلحة حوائط سائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وأجهاض لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٢
0.00	0	475	عدد	بالعدد أعمال رفع وخفض منسوب المطابق وعرفق التفتيش الخاصة بالمراقب (مياة- صرف) حتى منسوب الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٢٣
0.00	0	4500	عدد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواسير ٦ بوصة PVC ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل بالعدد	٢٤
0.00	0	165	٢م	بالمر المصطح توريد وتركيب وحدات من الأثرلوك الخرسانى ٦ سم طبقاً للهيئة المعتمدة وأجهاض ٢٥٠ كم/م ^٣ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ سم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتكريب والتشطيب ونهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة مقاس ٦٠ x ٢٠ x ١٠٠ مم والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٥
5,199,434.43				اجمالي المقاييس	
				أعمال الكراتات	
14,519.70	1116.9	13	٣م	رسوم كراتات توريد وفرش التربة	١
108,300.00	4332	25	٣م	رسوم كراتات توريد وفرش طبقة أساس	٢
22,949.04	7649.68	3	٢م	رسوم كراتات توريد وفرش طبقة رابطة	٣
0.00	0	3	٢م	رسوم كراتات توريد وفرش طبقة سطحية	٤
145,768.74				اجمالي الكراتات	
5,345,203.17				الاجمالي العام	



رئيس الإدارة المركزية
سلوى سالى صالح
مهندس /

المهندس
١٢
م. صالح

محضر استلام ابتدائي

العملية :- اعمال رفع كفاءة طريق سعود/ المناجاة / الصالحية القطاع السادس بطول 1.5 كم مركز الحسينيه (محافظة الشرقية) ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد رقم :- 2023/2022/191
اشراف :- المنطقة المركزية الثالثة -شرق الدلتا
تنفيذ :- شركة روتاك للمقاولات العامة .

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/1/15 اجتمعت اللجنة المشكله بالقرار الاداري المحلي رقم () لسنة 2025 الصادر من السيد المهندس رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا من السادة :-

- 1- المهندس/ تامر الصادق مراد الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- المهندس/ احمد سمير حسن الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- المهندس / عمرو الدسوقي الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- المهندس / عبدالله المقدم مندوب عن استشاري المشروع
- 4- المهندس / جونا السبعين مندوب عن المعمل
- 5- المهندس/ محمد فوزي مندوب عن الشركة المنفذة

وبالمرور على العملية المذكورة لمعانة الاعمال التي تم تنفيذها بمعرفة الشركة المنفذة وقامت بأخذ اكوام لقياس سمك الطبقة الرابطة وكذلك بلاطات اسفلتية وبعد الاطلاع على ملف العملية والتقارير العملية وجدت اللجنة ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بحالة جيدة ولا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي بتاريخ 2023/11/20 ويقوم استشاري المشروع بتقييم الاعمال للاختبارات المعملية الصادرة عن الهيئة والفحص الظاهري للأعمال .

- 1- 
- 2- 
- 3- 
- 4- 
- 5- 




شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة روتاك للمقاولات العامة المنفذة لعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة عقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندس الإشراف

تحريراً فى: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

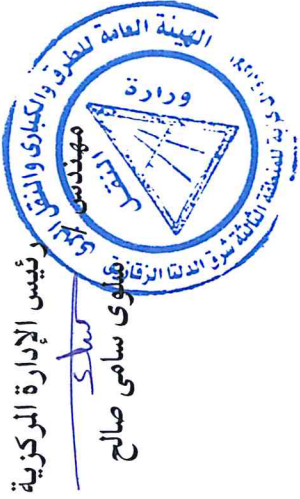

رئيس الإدارة المركزية

سما

مفلوئ سامى صالح


شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنازق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمعرفه شركة روتاك للمقاولات العامة ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

تحرير أفي: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧


يعتمد ،

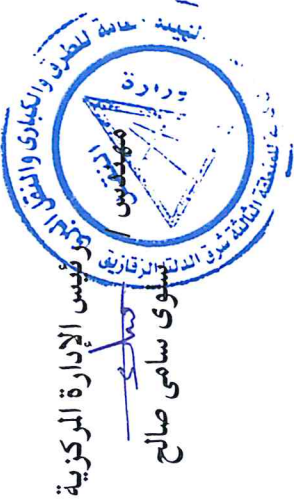

شهادة


تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شروق الدائرا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ١٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة روتاك للمقاولات العامة قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٣.٧٨ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

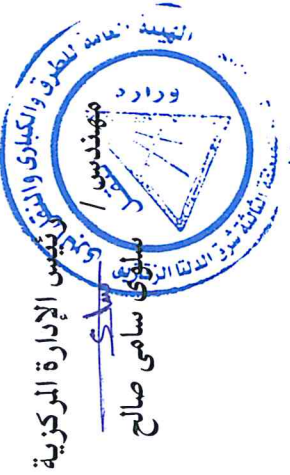

مناكرة إضاحية لعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس }
بطول ١,٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

مقاول شركة روتاك للمقاولات العامة

نظراً لانتهااء الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس } بطول ١,٥ كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣
مقاول شركة روتاك للمقاولات العامة وإعداد الختامي الخاص بها .

فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت
قيمتها الإجمالية ١٧,٣٠٥٤٥٣,١٧ جنيهه { فقط خمسة مليون وثلاثمائة خمسة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة جنيههاً
و ١٧ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامى المعد.

مهندس الإشراف
عمر البصري

تحريراً فى: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

يعتمد ،



رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدانا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامي عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع السادس } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

عمر بن عبد الله

تحريراً في: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

يعتمد ،



رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامي صالح