



[Handwritten signature]

طنطا في ٢٣ / ٨ / ٣١
رجب الشهاوى

بخصوص
عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / جزيرة الحجر (القطاع
الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)
تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية


تعمية طيبة و بحد
نتشرف بالإحاطة بأن المواد المحجيرة المستحق عنها إتاءة المناجم و المحاجر للعملية عالية
وذلك طبقا للكميات المدرجة بالمستخلص الختامى للعملية عالية
وبيانها كما يلى

بيانات البند	الكمية	الوحدة	السمك	المكعب
البند	٢ م	٣ م	٠	٦٩٧٢.٥٢٠٠
أعمال طبقة أساس	٦٩٧٢.٥٢٠	٣ م	-	
أعمال طبقة رابطة	٥٠٧٩٦.٢	٢ م	٠.٠٦٠	٣٠٤٧.٧٧٢٠

كمية المادة المحجيرة في الطبقة الأسفلتية =

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الأسفلتية * نسبة المادة في الخلطة
كثافة المادة * (١ + نسبة الأسفلت)

المادة	البند	مكعب الطبقة	كثافة الخلطة	نسبة المادة (التمك للأساس و الأتربة)	كثافة المادة	نسبة الأسفلت	الكمية
رمل تكسير	أعمال طبقة رابطة	٣٠٤٧.٧٧٢٠	٢.٢٨٠	٠.١٧	٢.٦٨٥	٤.٥٣	٤٢٠.٩٠٢
رمل طبيعى	أعمال طبقة رابطة	٣٠٤٧.٧٧٢٠	٢.٢٨٠	٠.١٤	٢.٦٥٠	٤.٥٣	٣٥١.٢٠٣
سن ١	أعمال طبقة رابطة	٣٠٤٧.٧٧٢٠	٢.٢٨٠	٠.٣٣	٢.٧٥٢	٤.٥٣	٧٩٧.١٥٣
سن ١.٥٠	أعمال طبقة رابطة	٣٠٤٧.٧٧٢٠	٢.٢٨٠	٠.١٣	٢.٧٧٨	٤.٥٣	٣١١.٠٩١
سن ٢	أعمال طبقة رابطة	٣٠٤٧.٧٧٢٠	٢.٢٨٠	٠.٢٣	٢.٧٧١	٤.٥٣	٥٥١.٧٨٢
سن ٢	طبقة الأساس	٦٩٧٢.٥٢٠	—	—	—	—	٦٩٧٢.٥٢٠

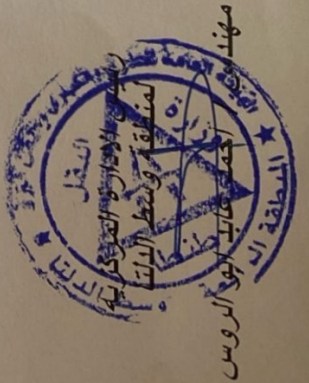

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برجاء التكرم بالإحاطة و اتخاذ اللازم

تاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١
الشهناوى

أ. ع. م.

مهندس / احمد حبيب البنى الروس

بخصوص
عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زوية الناعورة / جزيرة الحجر (
القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

شهادة رقم (١)

- (١) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣
- (٢) مدة العملية حسب العقد ٦ شهر
- (٣) تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٣
- (٤) تاريخ النهو الفعلى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣
- (٥) تم إرفاق جميع التجارب المعملية التى أجريت مع المستخلص الختامى .

طنطا فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣
الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة / وسط الدلتا
مهندس /
أحمد عابد ابو الروس

!

بخصوص
عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زوية الناعورة / جزيرة الحجر
(القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامى .

طنطا فى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١
الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة/ وسط الدلتا

مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

١

بخصوص
عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زوية الناعورة / جزيرة الحجر
(القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)
تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى


شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا فى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١
الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة/ وسط الدلتا

مهندس /
أحمد عابد أبو الروس



السيد اللواء أ. ح / مدير عام الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال**المحاجر والملاحات****تحية طيبة وبعد: .**

بخصوص عملية : عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زوية الناعورة / جزيرة
الحجر (القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

نتشرف بافادة سيادتكم كمية المواد المحجرية المستخدمة فى العملية المذكورة طبقا لختامى

الاعمال وهى :-

وبيانها كالاتى :-

٣ م ٤٢٠.٩٠٢	• رمل تكسير
٣ م ٣٥١.٢٠٣	• رمل طبيعى
٣ م ٧٩٧.١٥٣	• سن ١
٣ م ٣١١.٠٩١	• سن ١.٥٠
٣ م ٥٥١.٧٨٢	• سن ٢
٣ م ٦٩٧٢.٥٢٠	• سن ٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣
رجب الشهاوى



!

شهادة محاجر**تحية طيبة وبعد: .**

بخصوص عملية : عملية : رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زوية الناعورة / جزيرة
الحجر (القطاع الخامس) بطول ٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ: شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

نتشرف بافاده سيادتكم كمية المواد المحجرية المستخدمة فى العملية المذكورة طبقا لختامى

الاعمال وهى : -

وبيانها كالاتى : -

٣ م ٤٢٠.٩٠٢	• رمل تكسير
٣ م ٣٥١.٢٠٣	• رمل طبيعى
٣ م ٧٩٧.١٥٣	• سن ١
٣ م ٣١١.٠٩١	• سن ١.٥٠
٣ م ٥٥١.٧٨٢	• سن ٢
٣ م ٦٩٧٢.٥٢٠	• سن ٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١
رجب الشهادى



! ١



" تسليم ابتدائي ظاهري "

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠

بخصوص : اعمال رصف طرق (١٦) العراقية / سيدى صالح / زاوية الناعوره / كفر دنشواى
جزيرة الحجر

مركز الشهداء محافظة المنوفية (القطاع الخامس) بطول ٥ كم عقد رقم ١٣٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

بالاحاطة الى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتطوير الريف المصرى وبناء على توجيهات
فخامة السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق بمحافظة المنوفية وعليه قامت اللجنة
بالنزول للعملية للاستلام الظاهري الابتدائي اما بخصوص الاعمال والحصر تمت تحت
اشراف مكتب سما مصر استشارى الهيئه العامه للطرق والكبارى طبقا لمواصفات العقد والكود
وبحضور كلا من :-

الاسم	ممثّل الجّهه
م / ساره سامى كامل	مدير المشروعات بمجلس مدينة الشهداء
م / محمد كامل شاهين	الهيئه العامه للطرق والكبارى
م / حسن نشأت	استشارى الهيئه العامه للطرق والكبارى (مكتب سما مصر للاستشارات الهندسيه)
ا / عادل على الدماطى	مديرية الطرق بمحافظه المنوفيه
م / عبد الرحمن عادل	الشركه المنفذه للاعمال (مرادكس)

وهذا محضر منا بذلك

١- م / ساره سامى كامل
٢- م / محمد كامل شاهين
٣- م / حسن نشأت

٤- م / عادل على الدماطى
٥- م / عبد الرحمن عادل

يعتمد

رئيس مركز ومدينة الشهداء





كشف ملاحظات محضر الاستلام الإداري بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣



مشروع	مرفعة لرامنة ازارينكاسرود اجمرة البحر بدون هم لبعثة			
قرية	مركز	السندار	محافظة	البحر
جهة التنفيذ	إستشارى جهة التنفيذ	ساعة	مقاول التنفيذ	مزارع
مدير المشروع	دار		جهة الولاية	مديرية لفرمة وتنش

الملاحظات الواردة أدناه هي الملاحظات المذكورة بمحضر الاستلام الإداري للمشروع المذكور

1. سوء صيانة الحمامات المحلية والعرضية
2. عدم قيام صاحب المشروع بخليطة ارضه
3. عدم صيانة سياج الحرف والحاجز مع الحرف
- 4.
- 5.

توقيعات

الاسم	الجهة	الصفة	التوقيع
م. محمد عبد الله	دار	مدير	محمد عبد الله
م. أحمد عبد الله	دار	مدير	أحمد عبد الله
م. أحمد عبد الله	دار	مدير	أحمد عبد الله
م. أحمد عبد الله	دار	مدير	أحمد عبد الله
م. أحمد عبد الله	دار	مدير	أحمد عبد الله

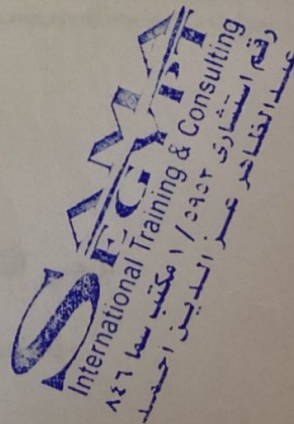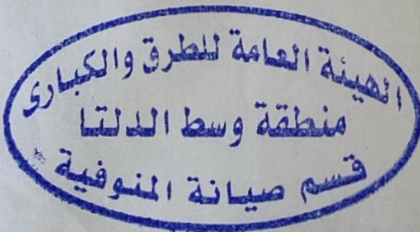

بخصوص

عملية / طريق (١٦) زاوية الناعورة / الحجر
القطاع الخامس
تنفيذ / شركة مرادكس للمقاولات .

عدد	بيان التجارب
٦	عينة رابطة
١	عينة اعادة تدوير cbr
٢	عينة ساندكون اعادة تدوير
١	خروج فنى

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٩٤٣٢,٦٥) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٣/٨/٤) حتى (٢٠٢٣/٩/٦) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٠٢٣/٩/٦

٩٤٣٢,٦٥
٢٠٢٣

مدير المعمل

د / مصطفى احمد عبد القادر (٢٠٢٣)

تعالى الله بحسناته
فينا

مشروع أعمال رصف طرق داخلية بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

❖ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق (١٦) مزلقان العراقية /زاوية الناعورة / جزيرة
الحجر (القطاع الخامس)

رقم البند	البنـد	الإجمالي	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب : أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية إلخ	٨٣١٤,٦٠	
٤	بالمتر المكعب : أعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % (كاضافات) مع الفرش ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية إلخ	٦٩٧٢,٥٢	
٥	بالمتر المسطح :- اعمال انشاء اساس مثبت سمك ٣٠ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا (FDR) ... إلخ	٥٥٤٧٠	
٦	بالطن : توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير... إلخ	١٨٠٢,٢٢	
٧	اعمال نقل المخلفات للمقالب العموميه	١٠٠٢٠	
٨	بالمتر المسطح :- أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الأسفلت السائل سريع التطاير Mc20 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ إلخ	٥٥٤٧٠	
١١	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك إلخ	٥٠٧٩٦,٢	
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل ناتج الكشط..... إلخ	١٣٤٢,٠٨	

مهندس الهيئة

International Training & Consulting
رقم استشاري ٥٩٤٣
عبد المنعم
٨٤٣

مهندس الشركة